

# E16C

IP videós kaputelefon kültéri egység és beléptető modul

## Kép



**Akuvox**  
Open A Smart World


## Leírás

Az E16 egy egyszerű arcfelismerő kaputelefon kültéri egység, amely kiváló intercom kommunikációt és rugalmas beléptetési módszereket kínál, mint például az AI-alapú arcfelismerés a mobilalkalmazás, és az RFID alapú azonosítás.


## Specifikáció

• Tápellátás	PoE vagy 12V DC	• Portok	10/100Mbps Ethernet
• Érintő képernyő	5" IPS LCD	• Protokollok	Wiegand RS485
• Operációs rendszer	Linux		IPv4/HTTP/HTTPS/FTP
• Azonosítás	Mifare(13,56MHz)		SNMP/DNS/NTP/RTSP
	Arcfelismerés/NFC		UDP/ICMP/DHCP/ARP
	QR-kód/PIN-kód		PoE IEEE802.3af
• Védelem	IP65	• SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v1 (RFC3261) 2 SIP fiók
• Szerelhetőség	Felületre	• Egyéb	IR led, PIR szenzor, Webes felületről is programozható
• Kamera	Dupla 2MP 120°WDR		-20°C + 60°C
• Felbontás	1080P/30Fps		10% - 90%
• Tömörítés	H.263 H.264		Műanyag
• Szabvány	ONVIF		88 x 192 x 27,5 mm
• Beszélgetés típusa	Teljes duplex	• Hőmérséklet tűrés	
• Kommunikáció	Ethernet RJ45	• Páratartalom tűrés	
		• Anyaga	
		• Mérete	

## Bekötési rajz

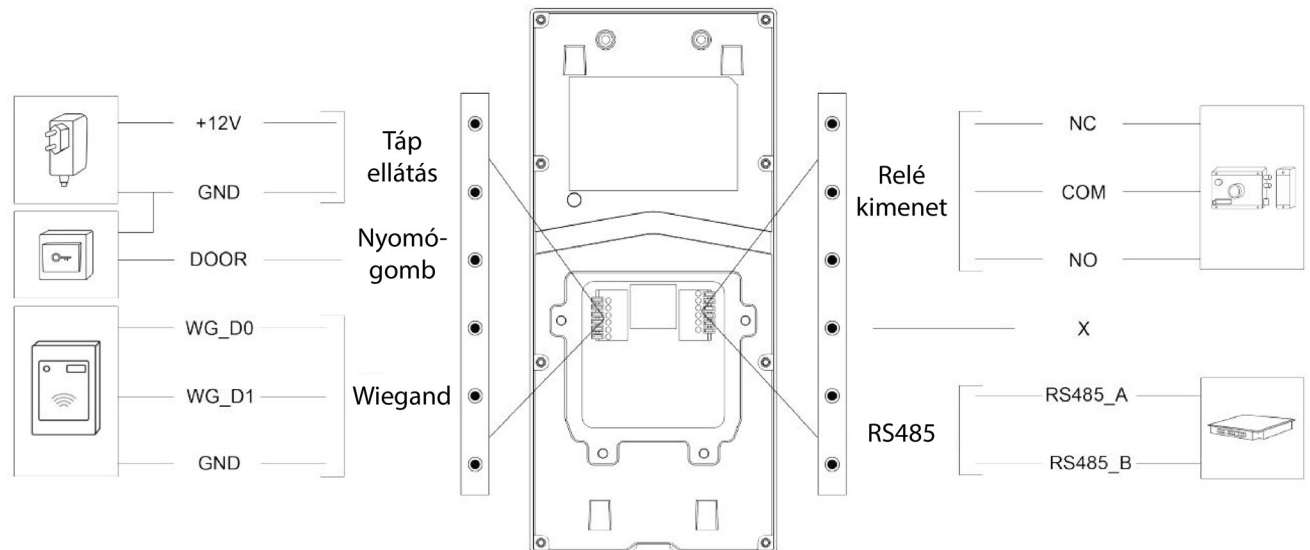

## Műszaki rajz

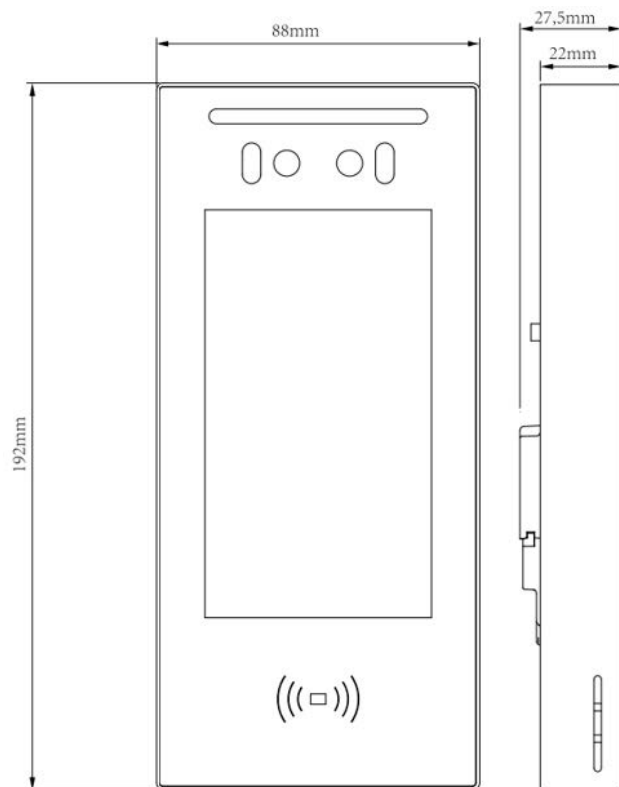

## Részegységek



## Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

## Csomag tartalma

- 1db E16C
- 1db szerelő keret
- 1db hátsó csatlakozó takaró
- 1db kábel rögzítő lemez
- 3db tömítő gumi (S,M,L)
- 4db ST4x20 csavar
- 2db M4x30
- 2db M2.5x6 csavar
- 5db torx csavar
- 1db torx kulcs
- 4db műanyag tipli