

# X912

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

## Kép

**Akuvox**  
Open A Smart World



## Leírás

Az X912 egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcfelismerés, QR-kód, Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód.

Az arcfelismerés pontossága > 99%, a felismerési idő <0,6 másodperc. Téves arcfelismerések esélye <0.1%.

Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel.

Linux alapú operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. A saválló acél ház és az 5mm-es biztonsági üveg kellemes megjelenést és magasfokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

## Specifikáció


- Tápellátás PoE vagy 12V DC
- Érintő képernyő 4" TFT LCD
- Operációs rendszer Linux
- Azonosítás EM (125kHz)  
MIFARE (13,56MHz)/NFC  
Arcfelismerés  
QR-kód/PIN-kód  
IP65, IK10  
Gyorsulás érzékelő  
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Védelem 2MP 125° HDR  
Szabotázsérzékelő 1080P/30FPS  
Szerelhetőség H.264  
G.711a, G.711μ, G.722
- Kamera 2 × mikrofon  
Felbontás 1 × hangszóró  
Videó kodek 1080P/30FPS  
Audió kodek H.264  
Hangbemenet G.711a, G.711μ, G.722  
Hangkimenet 2 × mikrofon  
Beszélgetés típusa 1 × hangszóró  
Egyéb hang tulajdonságok Teljes duplex  
Visszhang szűrés  
Aktív hang észlelés  
Ethernet RJ45  
Portok 10/100Mbps Ethernet  
Wiegand, RS485
- Kommunikáció 2.4GHz  
Wi-Fi IEEE 802.11/b/g/n  
Bluetooth 4.0  
Protokollok ONVIF/IPv4/HTTP(S)  
FTP/SNMP/DNS/NTP  
RTSP/UDP/ICMP/DHCP  
ARP
- SIP SIP v1 (RFC2543)  
SIP v2 (RFC3261)  
2 SIP fiók
- Relék 2 × Szárazkontaktus  
Egyéb IR LED, IR szenzor  
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -30°C + 60°C  
Páratartalom tűrés 10% - 90%  
Anyaga Saválló Acél  
5mm biztonsági üveg  
134 × 94,5 × 34 mm
- Mérete

## Részegységek és funkciók





## Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

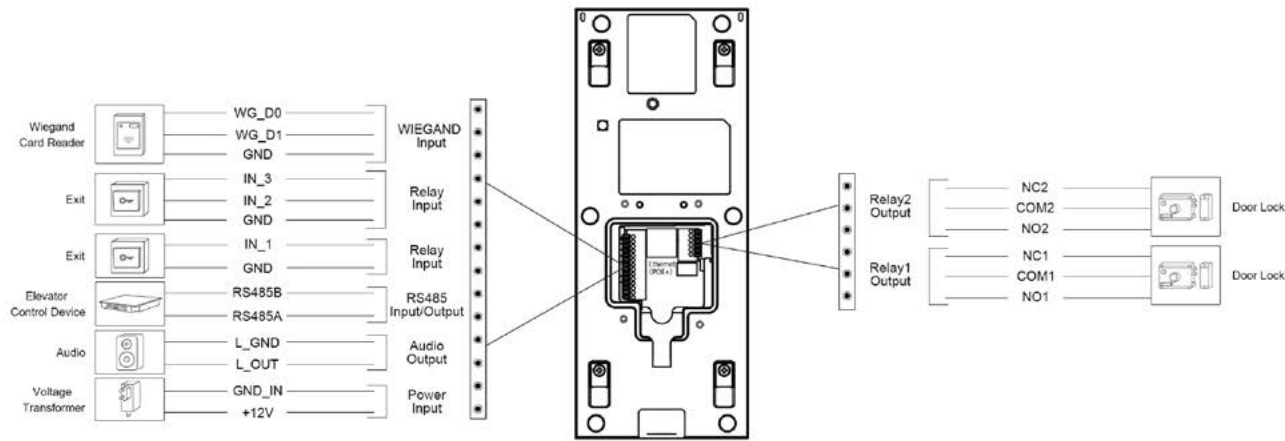

- |             |                                    |         |                          |
|-------------|------------------------------------|---------|--------------------------|
| • WG_D0:    | Wiegand bemenet, D0                | • NC2:  | Második relé NC kimenet  |
| • WG_D1:    | Wiegand bemenet, D1                | • COM2: | Második relé COM kimenet |
| • IN_3:     | Nyomógomb bemenet, második reléhez | • NO2:  | Második relé NO kimenet  |
| • IN_2:     | Nyomógomb bemenet, második reléhez | • NC1:  | Első relé NC kimenet     |
| • GND:      | Földpont                           | • COM1: | Első relé COM kimenet    |
| • IN_1:     | Nyomógomb bemenet, első reléhez    | • NO1:  | Első relé NO kimenet     |
| • GND:      | Földpont                           |         |                          |
| • RS485B/A: | RS485 buszcsatlakozó               |         |                          |
| • L_GND:    | Hangszóró kimenet földpontja       |         |                          |
| • L_OUT:    | Hangszóró kimenet                  |         |                          |
| • GND_IN:   | Tápfeszültség bemenet földpontja   |         |                          |
| • +12V:     | Tápfeszültség bemenet, 12V         |         |                          |

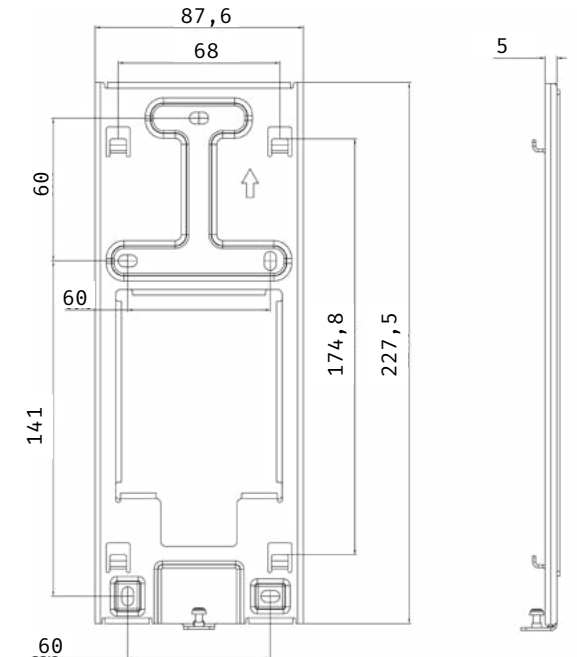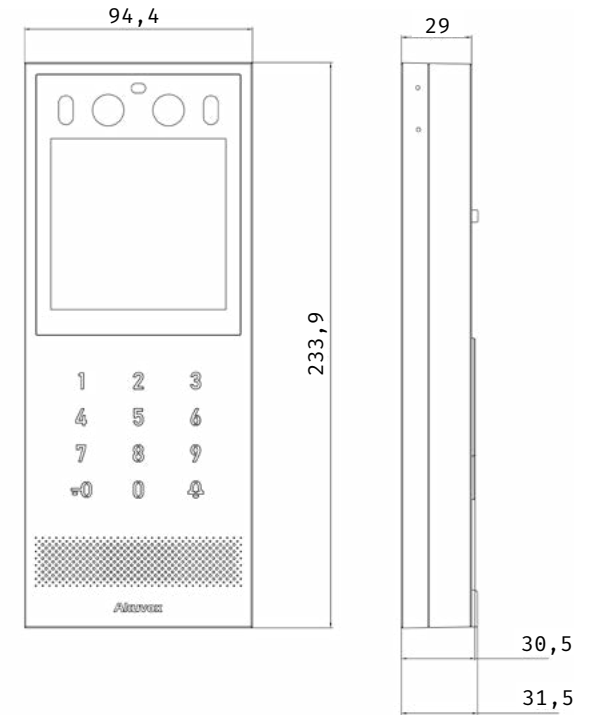

**A doboz tartalma**

- 1db Akuvox X912 kültéri egység
- 1db felületre szerelő keret
- 1db felületre szerelési sablon
- 5db M4x20 csavar
- 5db dübel
- 4db M3x4 keresztornyú csavar
- 1db zsinór
- 1db fedlap
- 1db imbuszkulcs
- 3db gumitömítés (kicsi, közepes, nagy)
- 2db dióda