

KA86B

Felületre szerelhető, szálcsiszolt, fekete fémburkolatú, közelítés érzékeny kapcsoló, IP66 felület védelemmel

Kép



Leírás

KA86B - Közelítésérzékeny kapcsoló felületre szerelhető kivitelben, kétszínű LED-del és IP66 felületi védelemmel.

A közelítés érzékeny kapcsolók az átlagnál magasabb technológiai tudásukkal, elegáns és korszerű megjelenésükkel szinte bárhol alkalmazhatók. Használatukhoz éntésre sincs szükség, az infravörös érzékelő a közeledő kezét érzékeli és így kapcsol a kimenete.

A **KA86B** egy infravörös közelítés érzékeny kapcsoló, állítható időzítéssel és érzékelési távolsággal, IP66-os felület védett, fekete színű házzal. A kétszínű állapotjelző LED készenléti állapotban kék színben világít, aktív állapotban pedig zöld színben. Ideális beléptető rendszerekben, pl. ajtók nyitására/zárására, de a fenti képességeknek köszönhetően, szinte bármilyen vagyónvédelmi rendszerben megállja a helyét, akár kültéri körülmények között is.

Tulajdonságok

•Funkció:	Közelítés érzékeny kapcsoló
•Anyaga:	Szálcsiszolt fém és műanyag
•Telepítés:	Beltér/kültér
•Kapcsolás típusa:	1x NO/NC
•Kapcsoló típusa:	Relé
•LED:	Kétszínű
•LED színe:	Kék/zöld
•Szerelése:	Felületre

Specifikációk

•Tápfeszültség:	12 - 24V DC
•Nyugalmi áramfelvétel:	25 mA
•Maximális áramfelvétel:	60 mA
•Kimenet terhelhetősége:	2A @ 24V DC
•Környezeti hőmérséklet:	-20°C - +55°C
•Páratartalom(nem lecsapódó):	max. 95 %
•Érzékelési távolság:	5 - 20 cm
•Kimenet időzítése:	1 - 30 mp
•Védelmi mutató:	IP66 kapcsoló felületre
•Bruttó súly:	139 gr
•Méret:	86 x 86 x 14 mm


Beállítás és működés

A kapcsoló hátoldalán található a bekötési sorkapocs vezetékkel - melynek színkiosztását a továbbiakban látja, alatta pedig a 2 beállító potméter található. Ezekből a bal oldali a kimeneti időzítést állítja, a jobb oldali pedig az érzékelési távolságot. Mindkettő beállítási értékének növeléséhez az óramutató járásával megegyező irányba kell tekerni a potmétereket. A beállítani kívánt értékeket tesztelésekkel, próbákkal lehet ellenőrizni, mivel más visszajelzés nem áll rendelkezésre.

Nyugalmi állapotban a LED megvilágítása kék színű. Amennyiben a kapcsoló szenzora érzékel, a LED zölden fog világítani, egészen a kimenet aktív állapotának végéig, majd ismét kékre vált.

A beállítás során figyeljen arra, hogy próbák, tesztelések aktiválják a kapcsoló kimenetét, ami minden alkalommal ki-és bekacsolja a vezérelt eszközt!


Bekötés és állítási lehetőségek

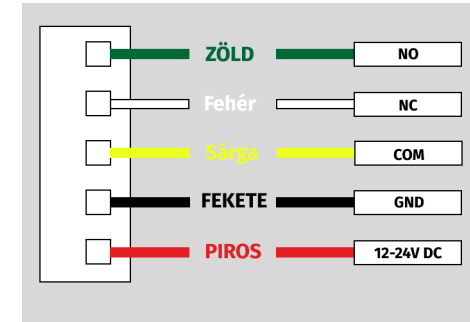

A polaritás helyes bekötésére figyeljen, a hibás megoldás az eszközben végzetes kárt tehet, ami egyben a garancia elvesztésével is járhat!

Kimenet időzítése

Érzékelési távolság



Műszaki méretrajz

