

R20BX4

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R20BX4 az Akuvox minden igényt kielégítő négylakásos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.


Specifikáció

• Tápellátás	PoE 54V DC; 12V DC 1A
• RFID	EM(125kHz), NFC Mifare(13,56MHz)
• Lakásszám	4
• Védelem	IP65
• Szerelhetőség	Felületre/süllesztve (beépítő keret opcionális)
• Relé kimenet	2 x NO/NC, 2A/30Vcc
• Kamera	2MP, 1/2.7" CMOS
• Felbontás	1920x1080
• Tömörítés	H.264, H.265
• Szabvány	ONVIF
• Beszélgetés típusa	Teljes duplex
• Egyéb hang tulajdonságok	Visszhang szűrés Aktív hang észlelés
• Kommunikáció	Ethernet RJ45
• Portok	10/100Mbps Ethernet Wiegand RS485
• Protokollok	IPv4, HTTP, HTTPS, FTP SNMP, DNS, NTP, RTSP RTP, TCP, UDP, ICMP DHCP, ARP, PoE 802.3af
• SIP	SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
• Egyéb	IR led, Fehér LED, PIR zsenzor, Webes felületről is programozható
• Hőmérséklet tűrés	-30°C + 65°C
• Páratartalom tűrés	10% - 90%
• Tápfeszültség	12V DC, PoE
• Anyaga	Alumínium
• Mérete	85 x 185 x 24 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

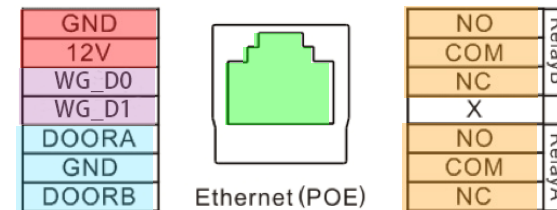

GND-12V:
WG_D0-WG_D1:
DOORA-GND-DOORB:
RelayB:
RelayA:

Tápellátás
Wiegand
Nyomógomb bemenet
Relé kimenet
Relé kimenet

Műszaki rajz

