


R28A

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

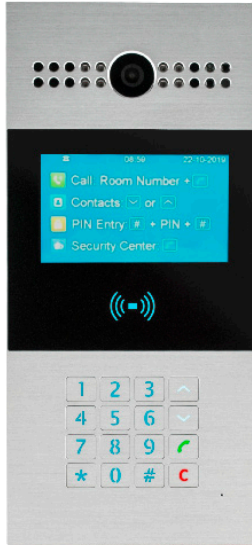

Akuvox
Open A Smart World

Leírás

Az R28A az Akuvox minden igényt kielégítő társashézi kültéri egysége. A masszív erős alumínium házzal rendelkező kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. A nagyméretű kijelzője igen könnyen kezelhetővé teszi a felhasználók számára.


Specifikáció

- Tápellátás PoE vagy 12V DC
- Érintő képernyő 4,3" TFT LCD
- Azonosítás EM(125kHz)
Mifare(13,56MHz)
- Védelem IP65
- Szabotázsérzékelő Gravitációs
- Szerelhetőség Felültre/süllesztve (beépítő keret opcionális)
- Kamera 2MP 116° BLC
- Felbontás 1080P/30Fps
- Tömörítés H.264 H.265
- Szabvány ONVIF
- Hangbemenet Körmikrofon
- Hangkimenet 2W hangszóró
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Egyéb hang tulajdonságok Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
- Kommunikáció Ethernet RJ45
- Portok 10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
- Protokollok IPv4/HTTP/HTTPS/FTP
SNMP/DNS/NTP/RTSP
UDP/ICMP/DHCP/ARP
PoE IEEE802.3af
SIP v1 (RFC2543), SIP v1 (RFC3261) 2 SIP fiók
- SIP IR led, PIR zsenzor,
Webes felületről is programozható
- Egyéb IR led, PIR zsenzor,
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -40°C + 55°C
- Páratartalom tűrés 10% - 90%
- Anyaga Alumínium
- Mérete 130 x 280 x 68 mm


Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Részegységek és funkciók

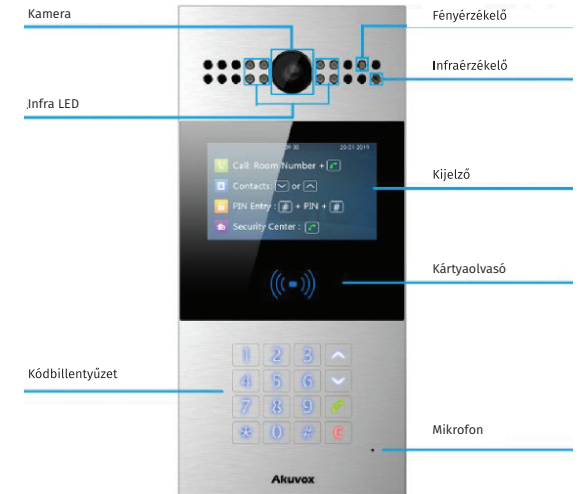

Bekötési rajz

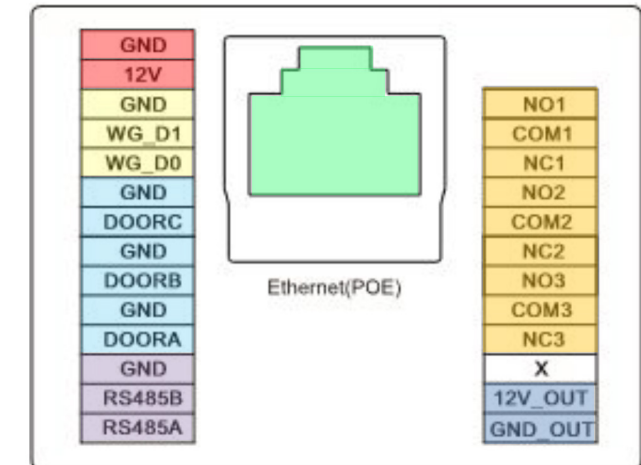

Ethernet(PoE):
12V/GND:
WG_D1/WG_D2
GND/DOOR(A-B-C)
RS485(A-B)
NO/NC/COM(1-2-3)
12V_Out/GND_Out

Kommunikáció/Tápellátás
12VdcTápellátás
Wiegand
Ajtó nyitó nyomógomb bemenet
RS 485 kommunikáció
Száras relé kontaktus
12Vdc tápkimenet