

YB-1600DMD(LED)-ELEV-R

Motoros csapzár két szárnyú nyíló ajtóhoz - süllyesztett - fail-secure - LED, ajtó és zárállapot visszajelzés - időzítés

Kép



Leírás

Az YB-1600DMD(LED)-ELEV-R egy süllyesztve szerelhető motoros működésű csapzár dupla reteszelő mechanizmussal. Ideális liftekbe vagy masszív fém/fa ajtókba történő telepítésre. Áramszüneti viselkedése fail-secure (zárva marad). Kényszer nyitó kulccsal áramszünet esetén is nyitható. Rendelkezik LED-es, valamint ajtó (Reed) és zárállapot (HALL/mikrokapcsoló) visszajelzéssel.

A motoros működésű csapzár folyamatos bekötést igényel, nyitáshoz az elektronikának vezérlő szálal nyitójelet kell adni. Előnye a hagyományos solenoid elven űködő csapzárakkal, hogy csak a nyitás és a zárás pillanatában van fogyasztása, nyugalmi állapotban pedig szinte nulla. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be (a megadott visszazárási késleltetést figyelembe véve), valamint, ha pedig nem történik nyitás, akkor 5 mp leteltével automatikusan visszazár.


Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár elektronikája károsodhat.

Tulajdonságok


- Csapzár típusa: **Motoros**
- Működési mód: Fail-secure, áramszünet esetén az ajtó ZÁRT állapotban marad száraz kontaktus - impulzus (<1s) ajtó (NO - Reed kapcsoló) és zárállapot (NO-NC HALL szenzor) van (piros-zöld) süllyesztett
- Nyitójel típusa:
- Visszajelzés:
- LED-es visszajelzés:
- Szerelési mód:
- Telepítési környezet: **beltér - akár liftekhez**

Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

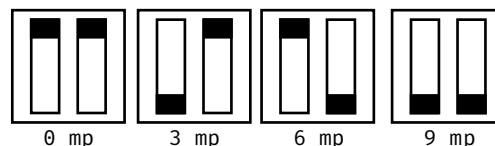

Bekötési ábra

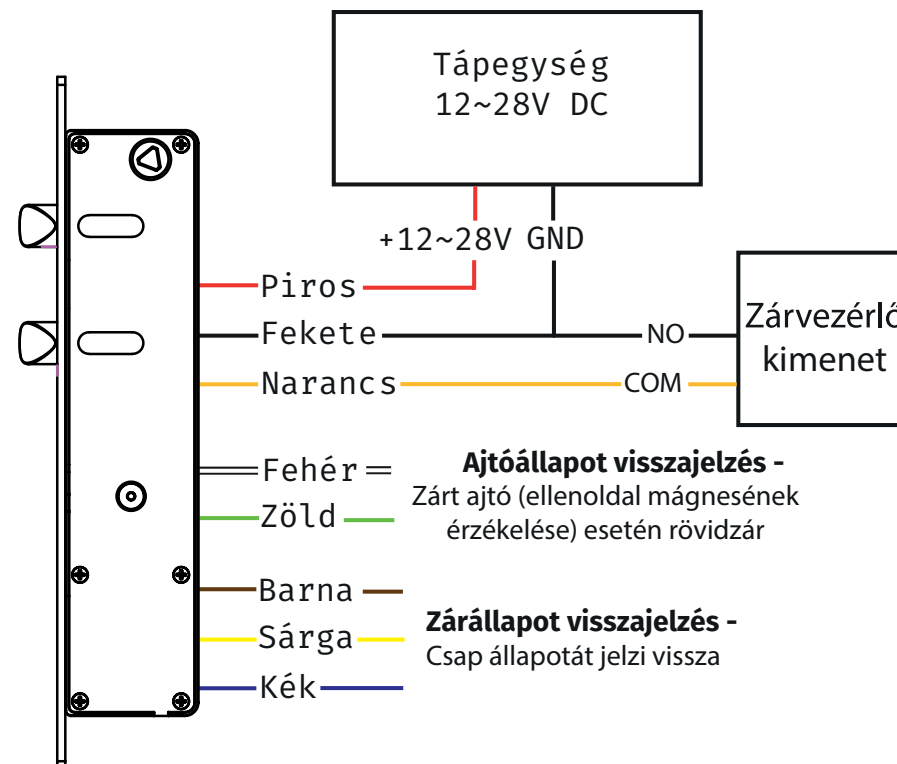

Specifikáció

- Tanúsítvány száma: [3N240709.SYEQ027](#)
- Tápfeszültség: 12-28 V DC
- Nyitási áramfelvétel: 800 mA
- Nyugalmi áramfelvétel: 50 mA
- Teljesítmény: 9,6 W (motor működésekor) 0,6 W (nyugalmi állapotban)
- Csapzár mérete: 260 x 30 x 53 mm
- Csap mérete: Ø15,8 x 14 mm
- Ellendarab mérete: 160 x 25 x 3 mm
- Süllyesztési méret: 220 x 28,5 x 50 mm
- Visszazárási időzítés: 0-3-6-9 mp
- Automatikus visszazárás: 5 mp (ha nem nyitják ki az ajtót)
- Maximális ajtóhézag: 8 mm

Zárállapot érzékelés állítása:

A zárállapot érzékelés alapvetően mikrokapcsolós, igény esetén a fedlapot eltávolítva az értékelő csatlakozóját átdugva HALL szenzorosra állítható.