

R20BX2

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R20BX2 az Akuvox minden igényt kielégítő kétlakásos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.


Specifikáció

- Tápellátás PoE 54V DC; 12V DC 1A
- RFID EM(125kHz), NFC Mifare(13,56MHz)
- Lakásszám 2
- Védelem IP65
- Szerelhetőség Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Relé kimenet 2 x NO/NC, 2A/30Vcc,
- Kamera 2MP, 1/2.7" CMOS
- Felbontás 1920x1080
- Tömörítés H.264, H.265
- Szabvány ONVIF
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Egyéb hang tulajdonságok Visszhang szűrés
Aktív hang észlelés
- Kommunikáció Ethernet RJ45
- Portok 10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
- Protokollok IPv4, HTTP, HTTPS, FTP
SNMP, DNS, NTP, RTSP
RTP, TCP, UDP, ICMP
DHCP, ARP, PoE 802.3af
- SIP SIP v1 (RFC2543),
SIP v2 (RFC3261)
- Egyéb IR led, Fehér LED,
PIR zsenzor,
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -30°C + 65°C
- Páratartalom tűrés 10% - 90%
- Tápfeszültség 12V DC, PoE
- Anyaga Aluminium
- Mérete 85 x 185 x 24 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

Csatlakozók

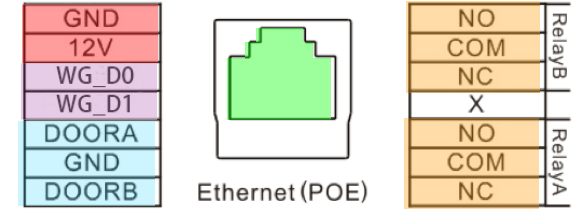

GND-12V:
WG_D0-WG_D1:
DOORA-GND-DOORB:
RelayB:
RelayA:

Tápellátás
Wiegand
Nyomógomb bemenet
Relé kimenet
Relé kimenet

Műszaki rajz

