



DSN-50P

Hordozható ejtőkaros forgóvilla

Legyen szó rendezvény beléptetésről, vagy ideiglenes objektumok védelméről a DSN-50P hordozható forgóvilla nagy szolgálatot tud tenni.

A csomag egy ejtőkaros forgóvillából, egy terelőkorlátból, valamint egy kerekkel rendelkező platformból áll.

Legyen szó szezonálisan üzemelő helyekről (strandok, szabadidő központok, építkezések) vagy rendezvényhelyszínekről a DSN-50P esztétikus és biztonságos megoldást nyújt a beléptésre.

Tulajdonságok


- Egy- vagy két irányú működés.
- Könnyen mozgatható.
- Bármilyen beléptető rendszert támogat.
- Három színű LED jelzés. Kék – alapállapot, piros – elutasított belépés, zöld – engedélyezett belépés.
- Áramszünet esetén automatikus karejtés, ezzel szabad menekülési út biztosítása.
- RS485 kommunikációs interface.
- Könnyű telepítés / karbantartás.
- 3 év gyártói garancia

Az Ön igényeire szabva

- Akár egyedi színben is megrendelheti. *
- Karvédő gumikkal felszerelhető.
- Opcionálisan testreszabható plexi tetőelemmel.
- Opcionálisan beépített kártyaolvasóval és/vagy beléptető rendszerrel. **



Erős talp

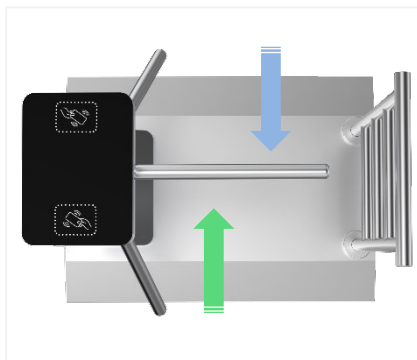

Egy- vagy két irányú áteresztés



Mozgató kerekek



Háromszínű állapotjelzés



Karok leejtenek



Biztonságos: egy nyitásra csak egy személy léphet be.

* A termék ára a standard (fekete/fehér) változatra vonatkozik. Egyéb megrendelés esetén a termék ára eltérhet, valamint egyedi rendelés esetén hosszabb szállítási idővel kell számolni.


** A beléptető rendszer és/vagy a kártyaolvasó nem része a terméknek. Erről külön tájékozódjon.

Beléptető rendszer

A forgóvilla képes bármilyen más féltől származó beléptető rendszerrel együttműködni.



RFID



QR kód vagy vonalkód



Biometria



Távirányító



Bluetooth



Kártya



QR kód



Ujjnyomat



Arc



Tenyérvéna

Könnyedén egymás mellé sorolható és egy múzeumban vagy kiállításon is megállja a helyét



Specifikáció

Modell.	DSN-50P
Típus	Hordozható forgóvilla
Tanúsítványok	CE, ROHS, FCC
Ház anyaga	304 rozsdamentes acél és edzett üveg fedőlap
Kar anyaga	304 rozsdamentes acél Opcionálisan gumi karvédőkkel ***
Méreték	Forgóvilla: 360 * 260 * 980 mm Platform: 980 * 720 * 50 mm Korlát: 460*969 mm
Nettó súly	50 kg
Áthaladási szélesség	550 mm (Kar hossza: 500 mm)
Áthaladási irány	Egyirányú / Kétirányú
MCBF ****	10 millió ciklus
Tápfeszültség	230/110 V AC 50/60Hz
Működési feszültség	24 V DC
Elektromos teljesítmény	20 W
Működési hőmérséklet	-20 °C - 75 °C
Páratartalom tűrés	0 ~ 95% (Nem lecsapódó)
Működési környezet	Beltér / Kültér *****
Áteresztő képesség	akár 35 fő percenként
LED jelzés	Háromféle állapotjelzés: kék→alapállapot, zöld → elfogadott nyitás, piros → tiltott nyitás
Kommunikáció	Száraz kontakt, relé kimenet, RS485
Vészüzemmód	Karok automatikusan leesnek

*** Karvédő gumik nem részei a szettnek.

**** Mean Cycles Between Failures jelentése: Meghibásodások közti átlagos élettartam.

***** Kültéri telepítés esetén előtető javasolt.



Méreték

