

A08S

Hálózati beléptető terminál, PIN kód, QR kód olvasással, EM - MIFARE, NFC azonosítással, Bluetooth kompatibilis.

Kép



Leírás

Az Akuvox A08S egy olyan vékony beléptető terminál, amely az ajtóvezérlőt és a kártyaolvasót egy eszközben egyesíti, és ezzel sok költséget takarít meg az épületüzemeltetők számára. Rugalmas belépési jogosultságokat kínál, beleértve a PIN-kódot, a QR-olvasást, a Bluetooth-on keresztül történő feloldást, az NFC-n keresztül történő mobil hozzáférést és az RFID-kártyákat.

A terminál programozása rendkívül egyszerűen elvégezhető beépített webservereén keresztül, melyhez nem kell semmilyen szoftvert telepíteni, vagy licencet megvásárolni.

Tulajdonságok

- Alumínium ház és edzett üveg kivitel
- Wiegand támogatás.
- Megtáplálás külső tápegységgel, vagy PoE-n keresztül
- Fehér LED-ek éjszakai megvilágításhoz
- Nagy intenzitású IR LED-ek, minimális megvilágítás.
- Többféle azonosítási mód: PIN, QR kód olvasás, 13,56MHz-es MIFARE és NFC kártyák
- 20.000 kártya memória.
- 100.000 eseményt tárolása.
- HTTP alapú relévezérlés
- Programozás saját beépített webservereéről
- Felhasználók kezelése, adatbázis importálása/exportálása a webes felületen keresztül
- Cseppálló, IP65-ös védelmi mutató és IK09
- Tamper kapcsoló leszerelés elleni védelem
- RJ-45 ethernet port 10/100Mbps.
- Akuvox Cloud management előfizetés (opcionális).

Specifikáció

ÁLTALÁNOS

- Tápellátás: PoE
12V DC / 1 A (hálózatról)
- Tápkimenet: 12V DC 600mA
- Telepítés: Felületre szerelhető/ süllyesztett
- Védelmi mutató: IP65 / IK09
- Működési hőmérséklet: -20°C ~ +55°C
- Páratartalom tűrés: 10% ~ 90% (nem lecsapódó)
- Anyaga / Szín: Alumínium / Szürke
- Méretek: 50 × 140 × 26,5 mm
- Tömeg: 0,2 kg

MEMÓRIA

- Felhasználói kapacitás: 20.000 kártya
- Eseménynapló: 100.000 esemény

AZONOSÍTÁSI MÓDOK

- PIN, 13.56MHz MIFARE, 125kHz EM, NFC, QR kód, Bluetooth.

VIDEÓ

- Főkamera: 2MP, nagylátószögű.

AUDIÓ

- Kimenet: Beépített hangszóró

- Kábel: UTP Cat5e/Cat6, RJ-45, RS485
- LAN Port: 10/100Mbps
- Bluetooth: BLE
- Felhőszolgáltatás: Akuvox Cloud-on keresztüli konfigurálás


- Komm. portok: 1 x Wiegand in/out
1 x RS485

- Nyitógomb: 1 x NO/NC
- Relé kimenet: 1 x NO/NC


Csomag tartalma

- 1db A08S
- 1db szerelő keret
- 1db hátsó csatlakozó takaró
- 4db tömítő gumi, 2 fekete, 2 szürke
- 4db ST4x20 csavar
- 2db M3x60 Torx csavar
- 4db M2.5x5 csavar
- 6db M3x6mm Torx csavar
- 1db Torx kulcs
- RJ-45 csatlakozó/toldó
- Ethernet kábel
- 8-PIN csatlakozó kábel
- 4db műanyag tiplí
- 1N4007 Dióta

Rendszer felépítése és méretek

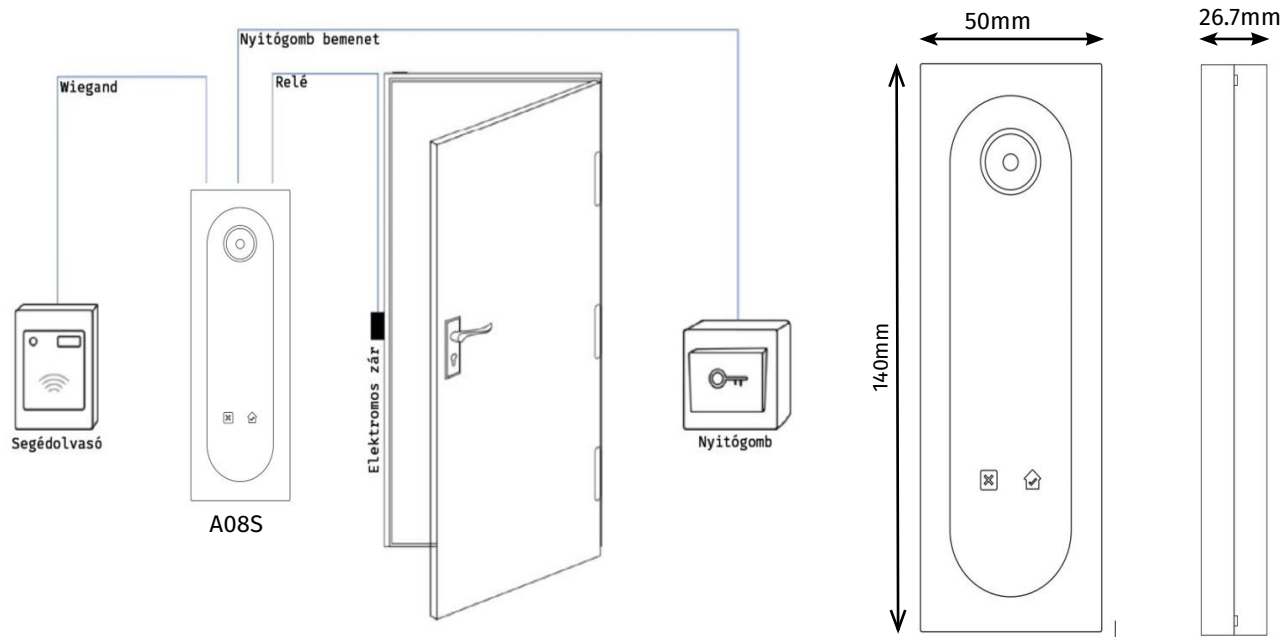


Szerkezeti ábra

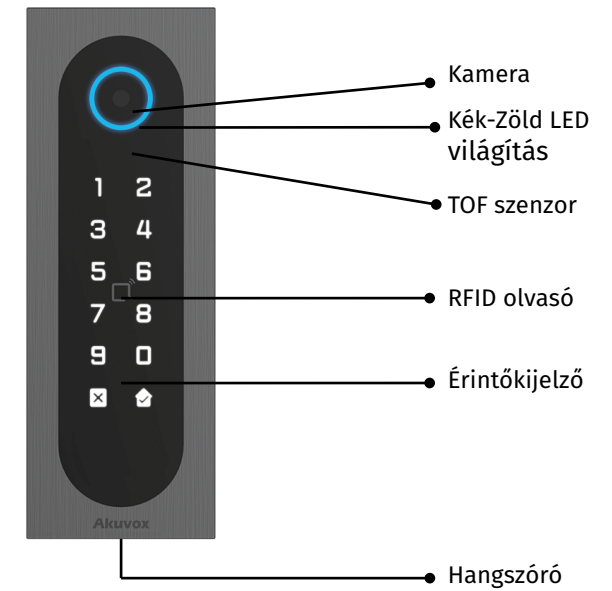

Bekötési magyarázat

A08S
Hálózati beléptető terminál
QR-kód, MIFARE, NFC
ADATLAP

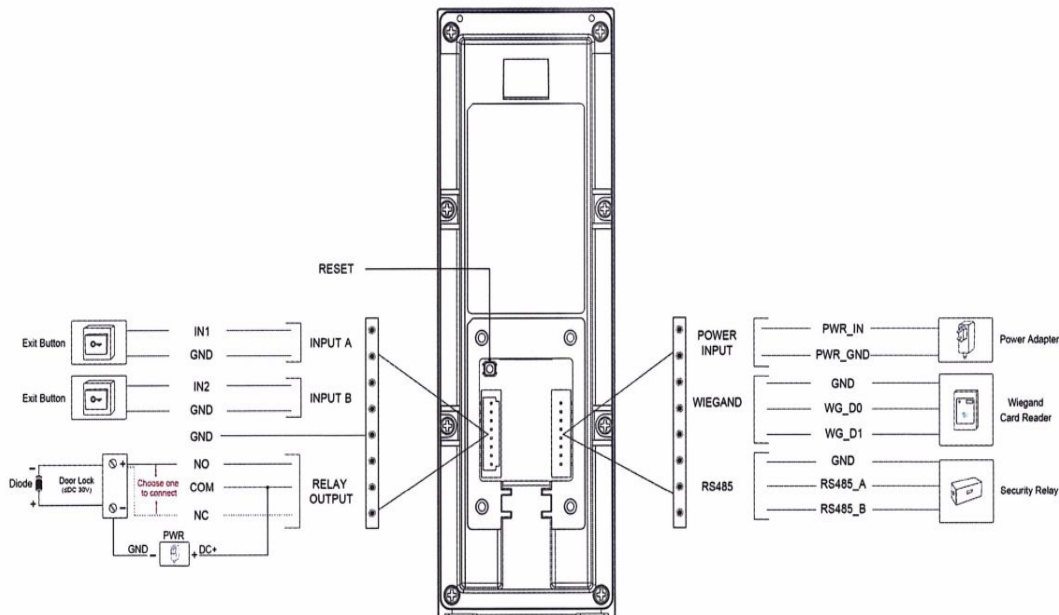

Ethernet (PoE):

PoE Ethernet csatlakozó.

+12V/GND:

Táp bemenet (12V DC / 1A).

RS485_A/ RS485_B:

RS485 kommunikáció.

WG_D0/WG_D1:

Wiegand kommunikáció.

DOOR/GND:

Nyitógomb bemenet.

NO/COM/NC:

Száraz kontaktos relé.

Figyelmeztetés

Az eszköz tetszőlegesen táplálható meg az *elektromos hálózatról 12V DC tápfeszültséggel*, vagy *Etherneten keresztül PoE technológiával*, azonban **egyidejűleg csak egyfajta tápellátást szabad használni**.

A kétfajta tápellátás egyidejű alkalmazása súlyos károshoz vezet az eszközben, melynek javítása költséges, így nagyon fontos fokozottan ügyelni erre.

Megjegyzések



NEM KEVERHETŐ
HÁZTARTÁSI HULLADÉKKAL

