

VZ-PB06

Távírányítós nyitógomb tolóajtó operátor szettekhez.

Kép



Leírás

A VZ-PB06 egy távírányítós nyitógomb adó-vevő csomag automata tolóajtó operátor szettekhez. A vevőegység beépíthető, felületre szerelhető, LED-es visszajelzéssel rendelkezik. Az adó egy hosszúkás, felületre ragasztható, közelítő érzékelős nyitógomb. Alkalmazható mind tolóajtó automatikákhoz, mind elektromos ajtónyitókhöz, mind elektromos zárakhoz.


Tulajdonságok

• Kivitel:	Műanyag
• Kapcsolás:	Relés (NO/NC/COM)
• Visszajelzés:	LED (piros-zöld)
• Működési mód:	Impulzus, bistabil

Specifikáció

• Vevő egység tápfeszültsége:	12-36 V AC/DC
• Nyugalmi áramfelvétel:	15 mA (12 V DC esetén)
• Működési áramfelvétel:	80 mA (12 V DC esetén)
• Maximális kapcsolás:	20 A / 14 V DC
• Adó tápfeszültsége:	6 V (2 db 3 V-os elem)
• Elem élettartam:	>20.000 nyitás
• Hatótávolság:	~ 25 m
• Hőmérséklet tűrés:	-42°C ~ 45°C
• Páratartalom tűrés:	<90%
• Vevő egység mérete:	50x122x31 mm
• Adó egység mérete:	41x202x12,5 mm

Bekötés

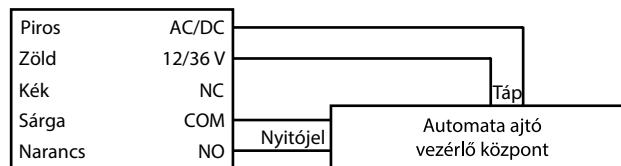

A piros és zöld vezetékek a tápellátás biztosítására szolgálnak. A maradék 3 vezeték (kék, sárga, narancs) a relé kimenetei, nyitójelre ez fog kapcsolni.

Programozás

Távírányító adó egység hozzáadásához nyomja le 1 másodpercre a "LEARN" gombot, ekkor a LED zöldre vált. Nyomja meg egyszer az adó gombját. Ha többet szeretne feltanítani, akkor egymás után nyomja meg az adók gombjait. Ha sikerült feltanítani, a LED pirosra vált vissza.

Beállítás

A vevőegység két féle üzemmódban képes működni, impulzus vagy bistabil. Ehhez a sorkapocs mellett található kapcsolót kell használni. Ha fel van kapcsolva akkor impulzus üzemmódban van, ha le van kapcsolva akkor bistabil. Átállítás esetén kapcsolja le az egységről a tápfeszültséget, ellenkező esetben az előző üzemmód marad életben.