

PCB-504A

Feszültség stabilizátor

Kép



Leírás

A PCB-504A egy kis méretű feszültség-átalakító áramkör. Ideális elektromos záruk, síkmágnesek tápellátásának biztosítására, abban az esetben, ha 12 V-nál nagyobb tápegység áll csak rendelkezésre. Bemenetére 12-30 V DC egyenfeszültség köthető, míg kimenetén 12 V DC stabil egyenfeszültséget ad ki. Fontos, hogy bekötése mindig a fogyasztó (síkmágnes, zár, kamera) közelében legyen.


Tulajdonságok

- | | |
|------------|----------------|
| • Kivitel: | Áramköri panel |
| • Bekötés: | Sorkapocs |
| • Kimenet: | Tápfeszültség |

Specifikáció

- | | |
|----------------------|--------------|
| • Bemenet: | 12-30 V DC |
| • Kimenet: | 12V DC 400mA |
| • Hőmérséklet tűrés: | 10°C ~ 60°C |
| • Méret: | 11x28x8mm |

Bekötés

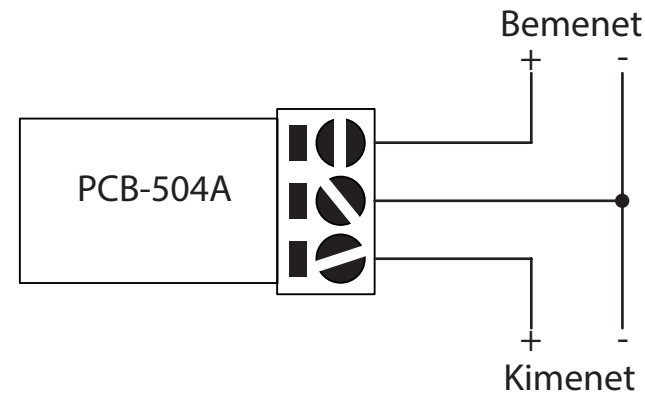

Az eszköz ki és bemenetének közös GND pontja van, így a bemeneti feszültséget a felső (12-30 V DC) és a GND közé kell kötni. Bekötés után a 12V DC és a GND lábak között stabil 12V egyenfeszültséget kapunk.