

YB-1600MD(LED)-ELEV

Motoros csapzár egy szárnyú nyíló liftajtóhoz - süllyesztet - fail-secure - LED, ajtó és zárállapot visszajelzés - időzítés

Kép



Leírás

Az YB-1600MD(LED)-ELEV egy süllyesztve szerelhető motoros működésű csapzár reteszelő mechanizmussal. Ideális liftekbe vagy masszív fém/fa ajtóba történő telepítésre. Áramszüneti viselkedése fail-secure (zárvan marad). Kényszer nyitó kulccsal áramszünet esetén is nyitható. Rendelkezik LED-es, valamint ajtó és zárállapot visszajelzéssel.

A motoros működésű csapzár folyamatos bekötést igényel, nyitáshoz az elektronikának vezérlő szálal nyitójelet kell adni. Előnye a hagyományos solenoid elven ükődő csapzárakkal, hogy csak a nyitás és a zárás pillanatában van fogyasztása, nyugalmi állapotban pedig szinte nulla. Az eszköz csak ellenoldal érzékelése esetében zár be (a megadott visszazárási késleltetést figyelembe véve), valamint, ha pedig nem történik nyitás, akkor 5 mp leteltével automatikusan visszazár.


Fontos, hogy a szerelési és bekötési útmutatót minden esetben tartsák be, a helytelenül bekötött például tápmegszakítással vezérelt csapzár elektronikája károsodhat.

Tulajdonságok


- | | |
|-------------------------|--|
| • Csapzár típusa: | Motoros |
| • Működési mód: | Fail-secure, áramszünet esetén az ajtó ZÁRT állapotban marad |
| • Nyitójel típusa: | száraz kontaktus - impulzus (<1s) |
| • Visszajelzés: | ajtó (NO - Reed kapcsoló) és zárállapot (NO-NC HALL szenzor) |
| • LED-es visszajelzés: | van (piros-zöld) |
| • Szerelési mód: | süllyesztett |
| • Telepítési környezet: | beltér - liftekhez |

Visszazárási időzítés beállítása

A kívánt időzítést DIP kapcsolók segítségével lehet beállítani.

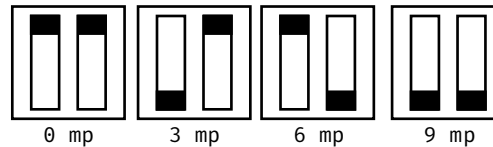

Bekötési ábra

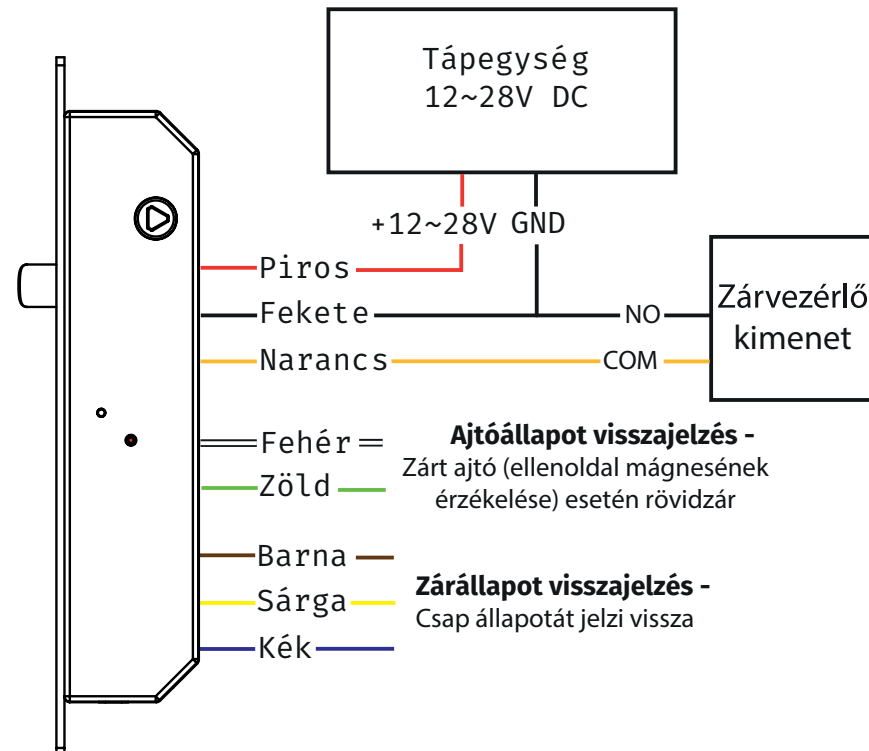


Specifikáció

- | | |
|----------------------------|--|
| • Tanúsítvány száma: | 3N240709.SYEQ027 |
| • Tápfeszültség: | 12-28 V DC |
| • Nyitási áramfelvétel: | 800 mA |
| • Nyugalmi áramfelvétel: | 50 mA |
| • Teljesítmény: | 9,6 W (motor működésekor)
0,6 W (nyugalmi állapotban) |
| • Csapzár mérete: | 260 x 30 x 53 mm |
| • Csap mérete: | Ø15,8 x 14 mm |
| • Ellendarab mérete: | 100 x 25 x 3 mm |
| • Süllyesztési méret: | 220 x 28,5 x 50 mm |
| • Visszazárási időzítés: | 0-3-6-9 mp |
| • Automatikus visszazárás: | 5 mp (ha nem nyitják ki az ajtót) |
| • Maximális ajtóhézag: | 8 mm |

Elérhető különböző zárállapot érzékelésű modellek:

- | | |
|----------------------|------------------------|
| Mikrokapcsolós: | YB-1600MD(LED)-ELEV-R |
| Kontaktus kapcsolós: | YB-1600MD(LED)-ELEV-CS |

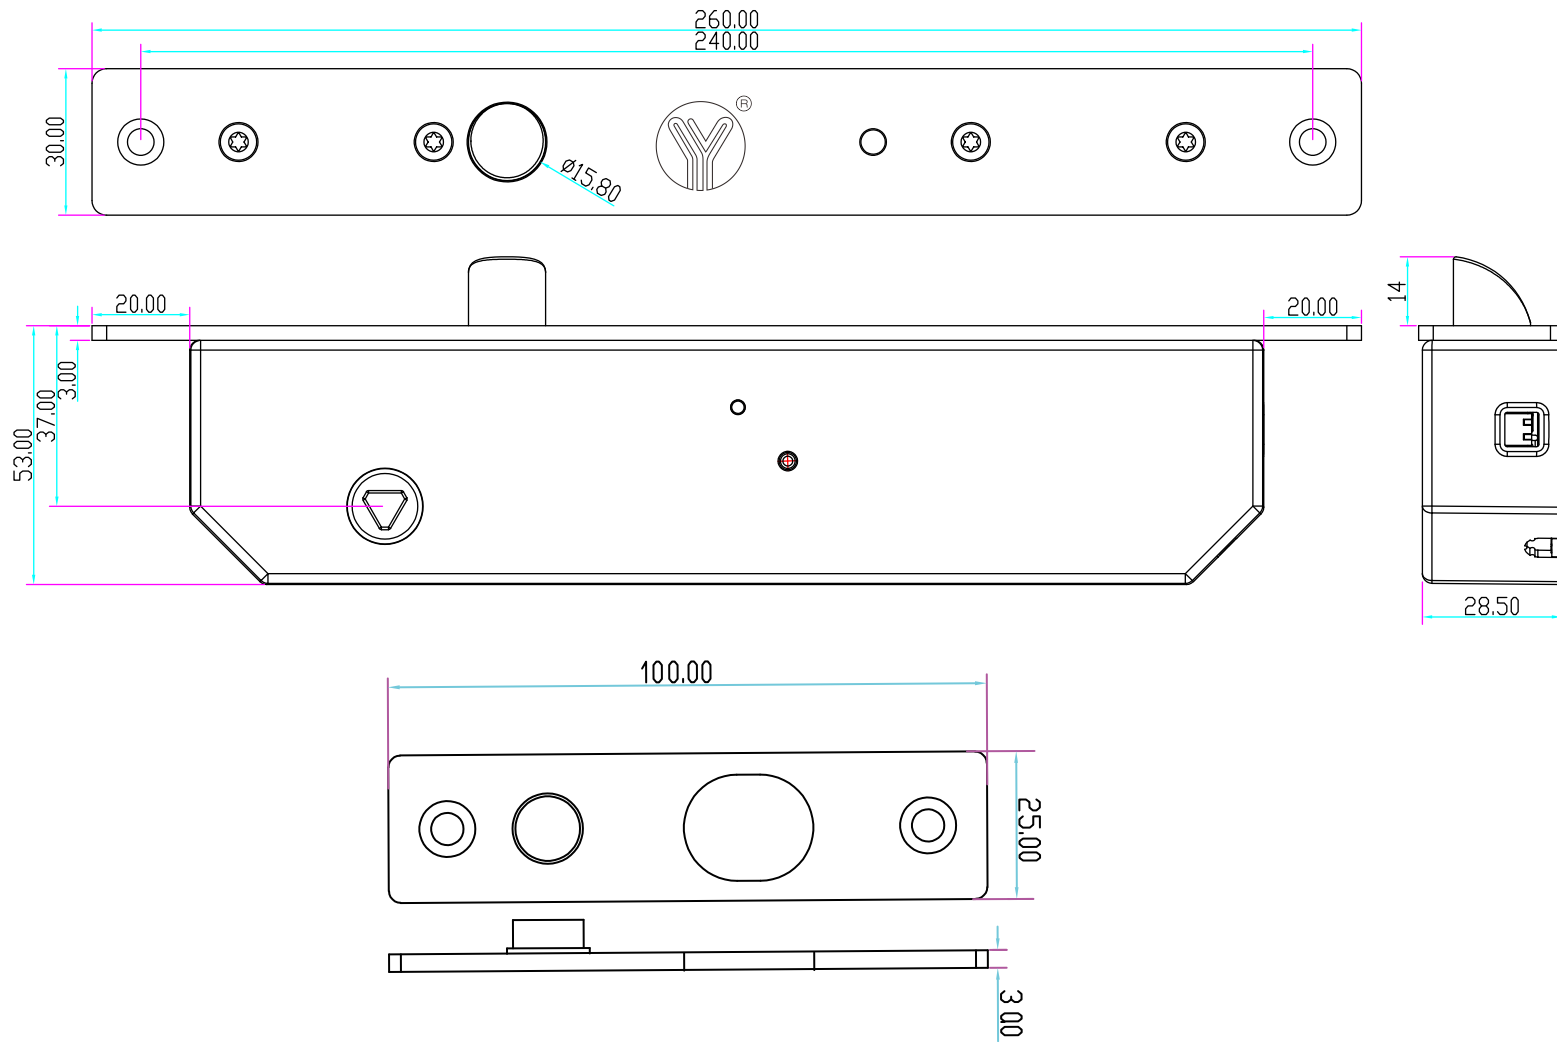

YB-1600MD(LED) - ELEV
 Motoros csapzár egy szárnyú nyíló liftajtóhoz
 - sülylesztett szerelés - fail-secure
 ADATLAP