

YB-600C(LED)

Cilinderes süllyesztve szerelhető csapzár visszajelzéssel

Kép



YB-600C(LED)
Cilinderes süllyesztve szerelhető
csapzár visszajelzéssel
ADATLAP

Leírás

A csapzárak ideálisak minden olyan helyen ahol követelmény a pontos záródás, és az elektromos vezérlés. Szerelésük, beállításuk egyszerű, Mágneses ellendarabbal rendelkeznek, Reed relének köszönhetően csak akkor tolódik ki a csap, ha az ajtó bezárult. Szerelése beltérre ajánlott, menekülőutak zárásának biztosítására nem alkalmas, mivel feszülő ajtó esetén a csap nem tud behúzni.

Az YB-600C(LED) egy nagy méretű cilinderes csapzár, zárbe-téttel. Működési módját tekintve normál működésű, áram-szüneti viselkedése pedig fail-secure. Állítható visszazárási időzítésű, NO/NC ajtó állapot visszajelzéssel rendelkezik. A csapzárnak a működtetése tápvezérléssel történik, a csap csak az ellendarab érzékelése esetén zár be.

**A vezérléséhez külön vezérlőszálat talál,
a bekötési útmutatót minden esetben be kell tartani.
Helytelen bekötés esetén az eszköz károsodhat.**


Tulajdonságok

• Működési mód:	NO - feszültségre nyit
• Áramszüneti viselkedés:	zárva (fail-secure)
• Visszajelzés:	NO/NC - ajtóállapot
• Visszazárási időzítés:	van
• Zárbetéthely:	van
• Beépítési környezet:	beltér
• LED:	van (zárt állapotban világít)


Specifikációk

• Tápfeszültség:	12 V DC
• Készenléti áramfelvétel:	230 mA (visszazárásig)
• Működési áramfelvétel:	1,27 A (nyitó jel után)
• Hőmérséklet tűrés:	-40°C ~ 60°C
• Mérete:	270 x 30 x 48 mm
• Csap típusa:	csapott henger
• Csap mérete:	13 x Ø16 mm
• Ellendarab mérete:	100 x 25 x 2.5 mm
• Maximális ajtóhézag:	8 mm
• Visszazárási időzítés:	0/3/6/9 mp
• Súly:	1,6 kg

Bekötési ábra

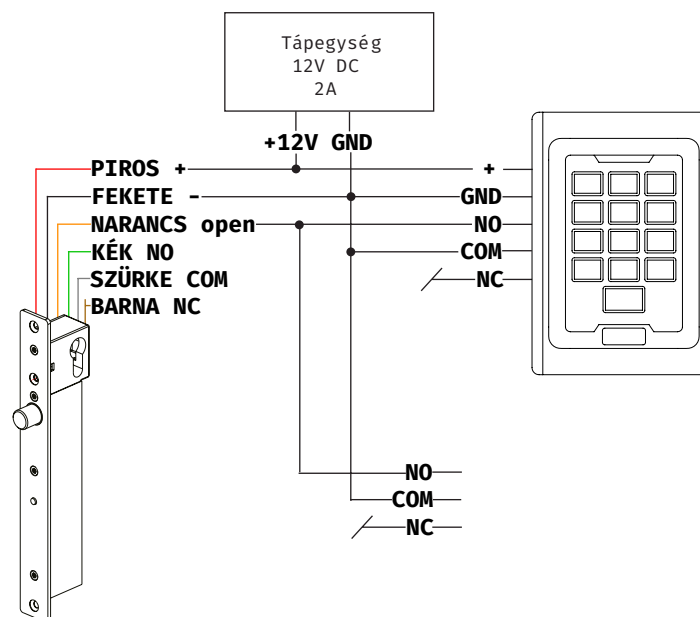


Műszaki rajz

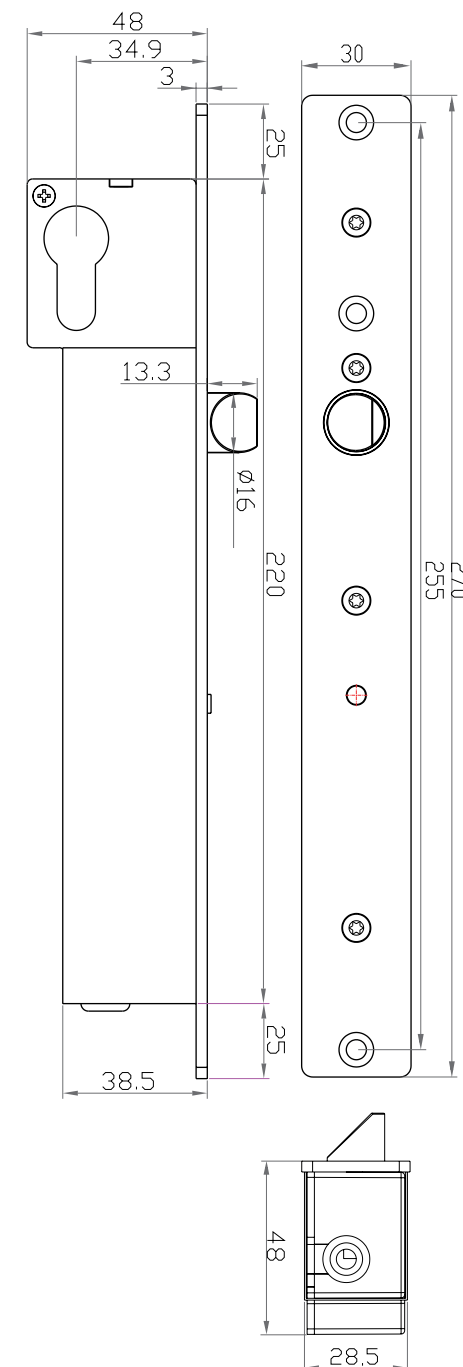


Készítette: Sipos Péter

Robbantott ábra

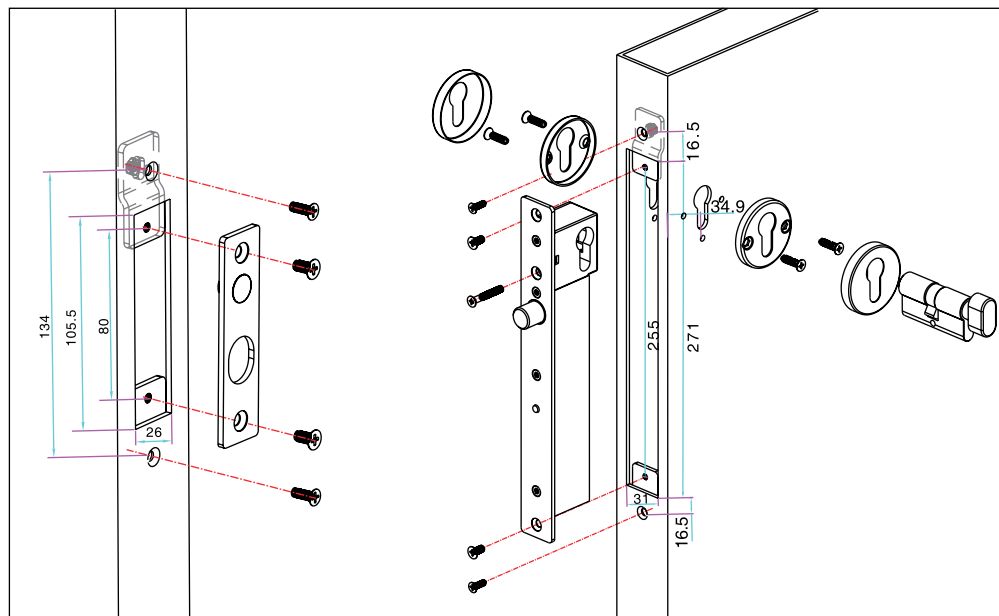

Időzítés állítása DIP kapcsolók segítségével

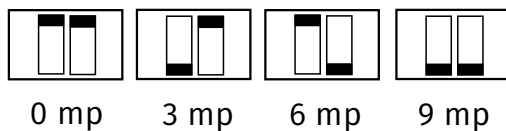

A csap megfordítása

