

R29S

IP videós kaputelefon kültéri egység

Kép

Akuvox
Open A Smart World



Leírás

Az R29S az Akuvox minden igényt kielégítő társasházi kültéri egysége. A masszív kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. A nagyméretű érintő kijelzője igen könnyen kezelhetővé teszi a felhasználók számára.


Specifikáció

- Tápellátás PoE vagy 12V DC
- Érintő képernyő 7" IPS LCD
- Hardver 2GB RAM, 16GB ROM
- Operációs rendszer Android 5.1
- Azonosítás EM (125kHz)
MIFARE (13,56MHz), NFC
QR-kód/PIN-kód
- Védelem IP65
- Szabotázsérzékelő Gyorsulás érzékelő
- Szerelhetőség Felültre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)
- Kamera 2MP 105°BLC
- Felbontás 1080P/25FPS
- Videó kodek H.264
- Hangbemenet Körmikrofon
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Kommunikáció Ethernet RJ45
- Portok 10/100Mbps Ethernet
Wiegand RS485
- Protokollok ARP, DHCP, DNS, FTP
HTTP(S), ICMP, IPv4
NTP, ONVIF, RTSP
SNMP, UDP
- SIP SIP v1 (RFC2543)
SIP v2 (RFC3261)
2 SIP fiók
- Egyéb IR LED, IR szenzor
Webes felületről is programozható
- Hőmérséklet tűrés -10°C + 45°C
- Páratartalom tűrés 10% - 90%
- Anyaga Alumínium
- Mérete 130 x 324 x 27 mm

Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!


Részegységek és funkciók

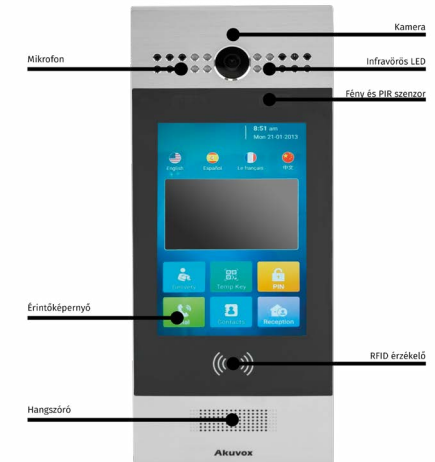


Csomag tartalma

- 1db R29S
- 4db M3x5 csavar
- 2db ST1.7x4 csavar
- 3db M3x6 csavar
- 1db hátsó takaró lemez
- 1db kábel rögzítő lemez
- 1db szilikon tömítő gumi

Csatlakozók

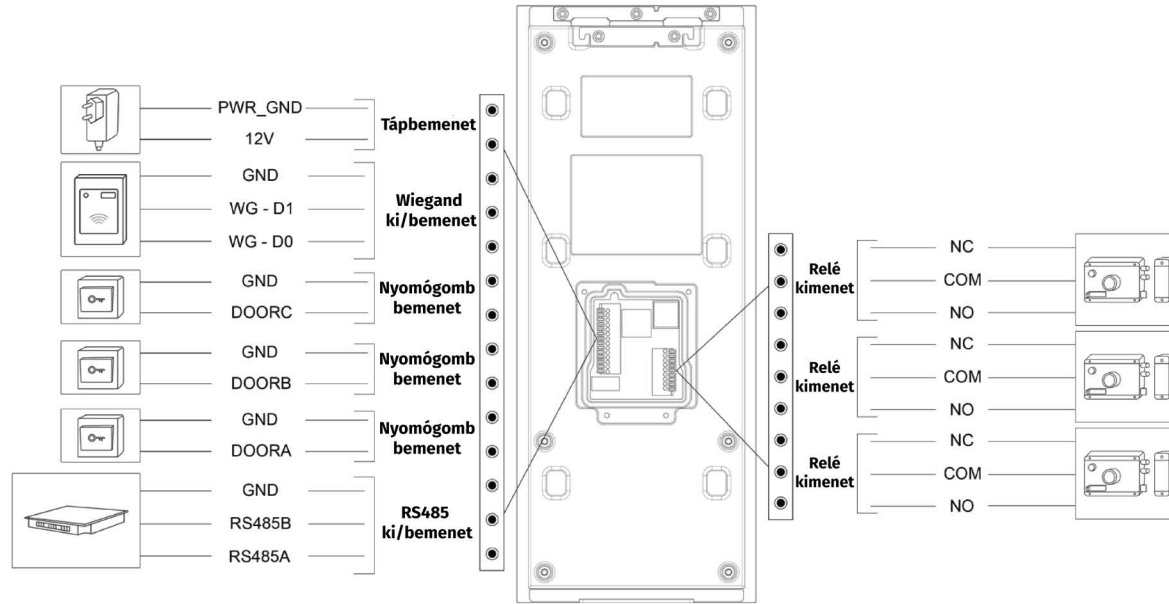

Műszaki rajz

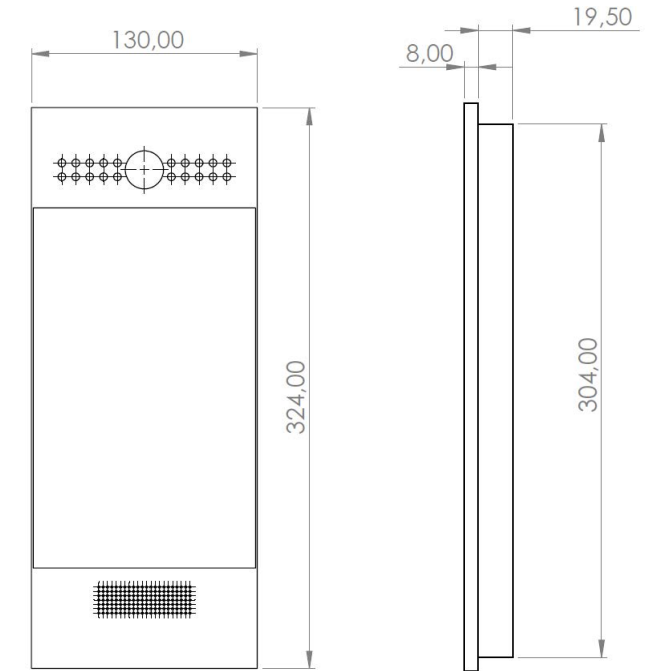

Szerelő konzolok

R29S
IP kaputelefon kültéri egység
ADAT LAP



R29X(BRAK.S)
Felületre szereléséhez



R29X(BRAK.F)
Süllyesztve szereléséhez

