

# DORCAS-41-2-N512F

Elektromos zárnyelvfogadó

## Kép



## Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadók kiváló minősége és alacsony ára teszi a márkát vonzóvá.

A DORCAS 41-es sorozat keskeny, szimmetrikus típusait jelöli, Radiális nyelvkialakításának hála a zárnyelv saját tengelye körül fordul el, (nem kidől) így olyan helyekre is szerelhető, ahol a zárfogadó nem az ajtó tokjának széléhez esik.


## Tulajdonságok

|                             |                              |
|-----------------------------|------------------------------|
| • Működési mód:             | Fordított (feszültségre zár) |
| • Állítható zárnyelv:       | Igen                         |
| • Radiális zárnyelv:        | Igen                         |
| • Nyitási memória:          | Nincs                        |
| • Kikapcsolhatóság:         | Nincs                        |
| • Esőálló:                  | Nem                          |
| • Tűzálló:                  | Nem                          |
| • Visszajelzés:             | Nincs                        |
| • Előfeszített ajtó esetén: | Nem használható              |

## Specifikációk

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| • Tápfeszültség      | 12 V DC        |
| • Áramfelvétel       | 200 mA         |
| • Tartóerő           | 3100 N         |
| • Átlagos élettartam | 300 000 nyitás |


## Műszaki rajz

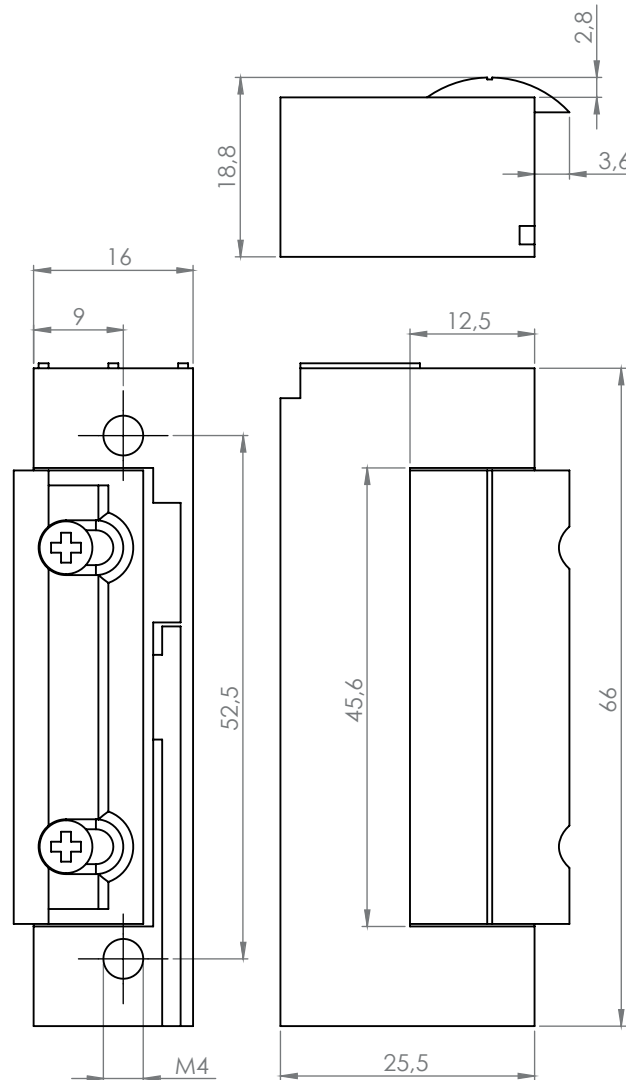

## Karbantartás és garancia

A DORCAS zárok időszakos karbantartást nem igényel, amennyiben a zár nyitása nehezkessé válik, úgy a fedlap alatt található részen a zsírozás frissítése ajánlott. Ezt leszámítva a termék nem igényel rendszeres karbantartást.

## Szerelési útmutató

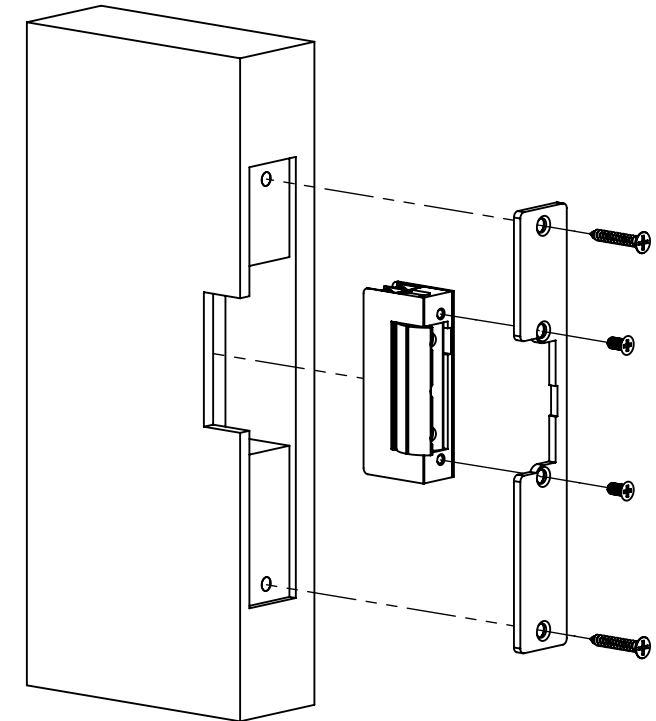

# DORCAS

Készítette: Sipos Péter