

PRO-ID30-EM-RS

Wiegand segédolvasó RS485 kommunikációval - EM

Kép



Leírás

A Wiegand proximity segédolvasók alkalmas eszközök nagy biztonságú beléptető rendszerek kiegészítő elemeinek. A Wiegand szabvány rendkívül egyszerű, akár 50 méterig is kábelezhető, az egyik legelterjedtebb interfész beléptető-rendszereknél.

A PRO-ID30-EM-RS az RS485 kommunikációt támogatja, 125 kHz-es EM kártyák olvasására képes. Esztétikus, fehér vagy fekete műanyag házzal, tasztatúrával, LED-es, valamint berregő vissza-jelzéssel rendelkezik, alkalmas akár kültéri telepítésre is.

Tulajdonságok


• Kivitel:	Műanyag ház
• Védelem:	IP65
• Visszajelzés:	LED és berregő
• Szerelés:	Felületre szerelhető
• Kommunikáció:	RS485
• Olvasható kártya:	125 kHz EM
• Egyéb tulajdonság:	Tasztatúra

Specifikáció

• Tápfeszültség:	6 ~ 14 V DC
• Áramfelvétel:	<80 mA
• Olvasási távolság:	~5 cm
• Méret:	90 × 90 × 16 mm
• Hőmérséklet tűrés:	-20 ~ 65 °C
• Páratartalom tűrés:	10%-90%

Bekötés

PIROS	VCC+ (6-14 V)
FEKETE	GND
ZÖLD	RS485-
FEHÉR	RS485+

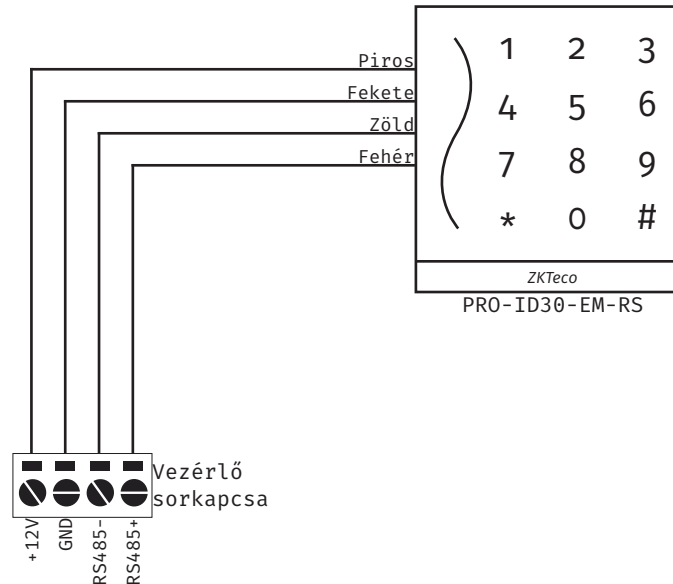

Eszköz címzésének beállítása

Az eszköz gyári címe 1, ezt azonban lehetősége van átállítani. Ehhez szerelje le az eszköz hátlapját. Itt a vezetékek magyarázata mellett talál 5 DIP kapcsolót, a címzést ezekkel állíthatja be binárisan 1 és 31 között.

