

# R20K

IP videós kaputelefon kültéri egység

## Kép

**Akuvox**  
Open A Smart World



## Leírás

Az R20K az Akuvox minden igényt kielégítő egyalakos kültéri egysége. A masszív erős kivitele miatt ellenáll a külső behatásoknak. Igen magas minőséggel elkészített videós RFID-s kültéri egység, mely rendelkezik kódbillentyűzettel. Kompatibilis a teljes Akuvox beltéri egység palettával.


## Specifikáció

- Tápellátás PoE 54V DC; 12V DC 1A
- RFID EM(125kHz), NFC Mifare(13,56MHz)
- Kódbillentyűzet Fizikai billentyűzet
- Lakásszám 1
- Védelem IP65
- Szerelhetőség Felültre/süllesztve (beépítő keret opcionális)
- Relé kimenet 2 x NO/NC, 2A/30Vcc
- Kamera 2MP, 1/2.7" CMOS
- Felbontás 1920x1080
- Tömörítés H.264, H.265
- Szabvány ONVIF
- Beszélgetés típusa Teljes duplex
- Kommunikáció Ethernet RJ45
- Portok 10/100Mbps Ethernet
- Protokollok Wiegand RS485
- SIP IPv4, HTTP, HTTPS, FTP
- Egyéb SNMP, DNS, NTP, RTSP
- Hőmérséklet tűrés RTP, TCP, UDP, ICMP
- Páratartalom tűrés DHCP, ARP, PoE 802.3af
- Tápfeszültség SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Anyaga IR led, Fehér LED, PIR zsenzor, Webes felületről is programozható
- Mérete -30°C + 65°C
- Méréte 10% - 90%
- Mérete 12V DC, PoE
- Mérete Aluminium
- Mérete 85 x 185 x 24 mm

## Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az etherneten keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

## Csatlakozók

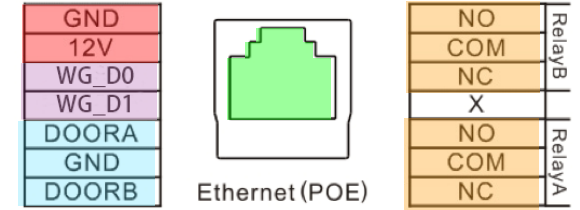

GND-12V:  
WG\_D0-WG\_D1:  
DOORA-GND-DOORB:  
RelayB:  
RelayA:

Tápellátás  
Wiegand  
Nyomógomb bemenet  
Relé kimenet  
Relé kimenet

## Műszaki rajz

