

# C319A

IP videós kaputelefon beltéri egység

## Kép

**Akuvox**  
Open A Smart World



## Leírás

Az IP kaputelefon rendszerek megfelelnek a kor követelményeinek, az IP hálózatoknak köszönhetően könnyen telepíthetők, és akár távolról is elérhetők. Az Akuvox a világ egyik vezető kaputelefon gyártó cége, termékei új technológiák fejlesztésében élén jár, így termékei alkalmazhatóak az iparban, társasházakban, de akár kislakásos rendszereknél is. Az C319A egy IP alapú kaputelefon beltéri egység. Nagyméretű érintős kijelzővel, Androidos felhasználói felülettel, beépített kamerával Bluetooth-al, és Wifivel.


## Tulajdonságok

- Érintőképernyő
- Wi-Fi, Bluetooth
- Power over Ethernet, 802.3af
- Android


## Specifikáció

- Kivitel: Műanyag
- Tápellátás: 12V DC/ PoE
- Rendszer: Android 9.0
- Kijelző: 10" IPS érintő kijelző  
1280x800 pixel
- Memória: ROM: 2GB RAM: 8GB
- Portok: 10/100Mbps PoE
- Wi-Fi: 2,4Ghz IEEE802.11 b/g/n
- Protokollok: IPv4, IPv6, HTTP, HTTPS,FTP, TFTP, SNMP, DNS,SNTP, RTSP, SRTP, RTP, TCP, UDP, TLS, ICMP, DHCP, ARP, SIP
- Bluetooth: 4.1
- Mikrofon: 2 db -26dB
- Hangszórók: 2 db 40hm/3W
- Relé: 2 db
- Csengő bemenet: 1 db
- RS485: 1 db
- Micro SD: 1 db
- SIP kommunikáció: SIP v1 (RFC2543), SIP v2 (RFC3261)
- Hőmérsékletűrés: -10°C ~ +45°C
- Páratartalomtűrés: 10% ~ 90% nem lecsapódó
- Méretek: 251 x 182,5 x 29,75 mm

## Bekötés

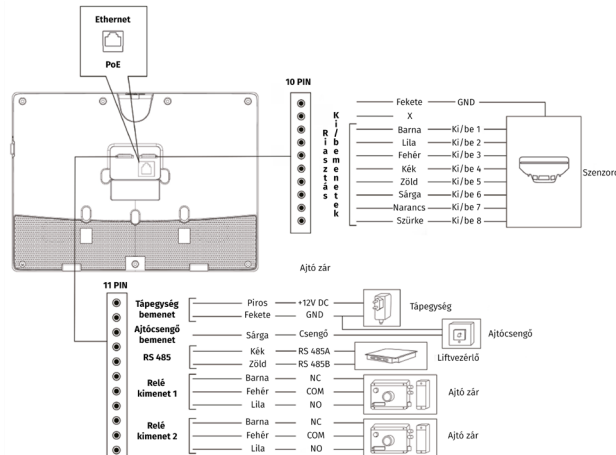

## Részegységek

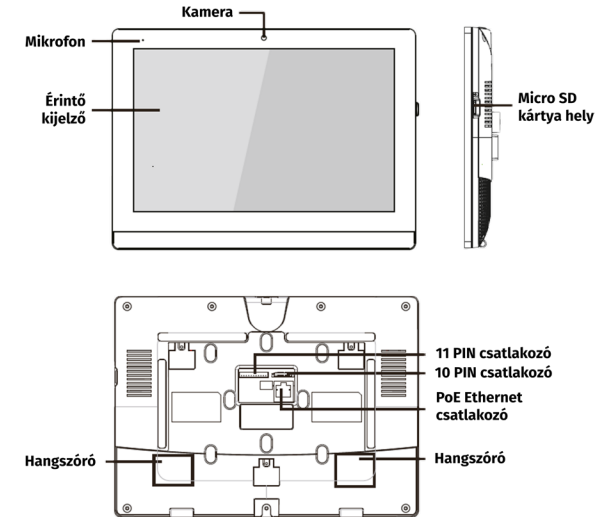

## Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernetet keresztüli PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!

## Zár bekötése

A zárkimenetre nem szabad közvetlenül elektromos zárat kötni, mindenképpen el kell látni a zárat védődiódával. Amennyiben ez elmarad, a készülékben a visszarugó feszültség miatt hardveres vagy szoftveres hiba keletkezhet, mely garancia veszteséget okoz.

