DORCAS-99-1-NDF-412-TOP-PRE

Elektromos zárnyelvfogadó - mini, TOP, PRELOAD sorozat

Kép

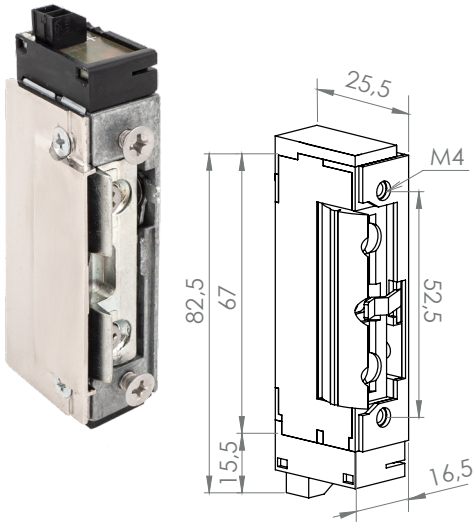

Leírás

A DORCAS elektromos zárfogadókat a kiváló minősége és alacsony ára teszit vonzóvá. A DORCAS-99-TOP-PRE sorozata az alacsony áramfelvételű rejtetten szerelhető, előfeszített ajtóba is szerelhető mini zárfogadókat foglalja magába.

Karbantartás és garancia

A DORCAS zárak rendeltetésszerű használat mellett rendszeres karbantartásat nem igényelnek.
Amennyiben a zár nyitása nehézkessé válik, úgy a fedlap alatt található, a zárcsapda és az alatta lévő retesz találkozásának újrazsírozása ajánlott.
Az eszköz gyártói garanciája a működésből fakadó kopásra terjed ki.

Tulajdonságok

• Működési mód:	feszültségre nyit - munkaáramú
• Állítható zárnyelv:	igen (+2 / -1 mm)
• Nyitójel típusa:	megtáplálástól függ (1/15 mp)
• Radiális zárnyelv:	igen
• Kiiktatható:	igen (mechanikusan)
• TOP szerelés:	**rejtetten (nyelvkivezetős)**
• Előfeszített nyitás:	igen (PRELOAD - 200N)

Figyelem! Az eszközt minden esetben védődiódával kell bekötni!

Műszaki rajz

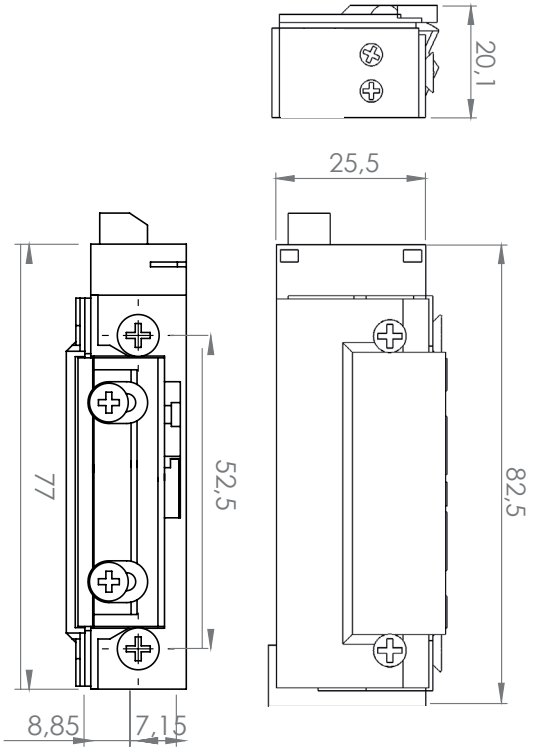

Specifikációk

• Tápfeszültség:	12 V DC -időzített (15mp)
	24V DC -impulzus (1mp)
• Áramfelvétel:	320 mA/12 V DC
• Teljesítmény:	3,8 W
• Tekercs ellenállása:	38 Ω
• Méretek:	82,5 x 20,1 x 25,5 mm
• Tartóerő:	330 kg (3 236 N)
• Átlagos élettartam:	200 000 nyitás

Szerelési útmutató

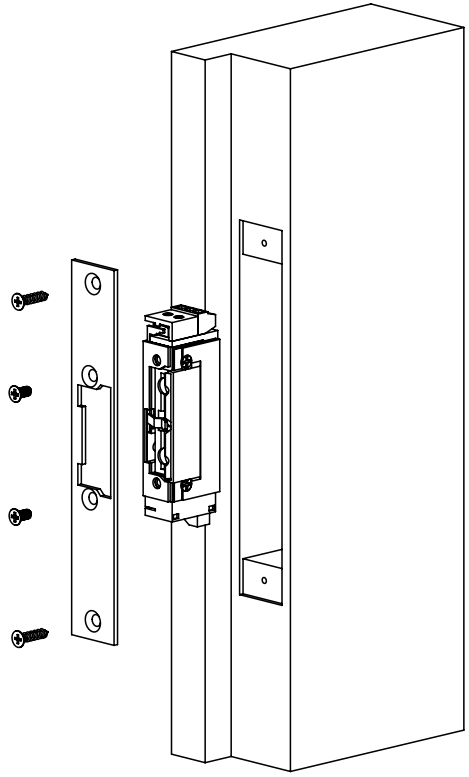

Készítette: Sipos Péter