

YM-280T(LED)H-60

Felületre szerelhető síktapadó mágnes

Kép



Leírás

A síkmágnesek ideális megoldást jelentenek minden típusú ajtóra. Ez a típusú zár vandálbiztos, kopó alkatrészeket nem tartalmaz, így biztonságosan üzemeltethető hosszú távon is. Az YM-280T(LED)H-60 280 kg tartóerejű felületre szerelhető nyomógombos, visszajelző síkmágnesből és 60 cm-es fogantyúba szerelt nyitó gombos ellendarabból áll. Ideális befelé nyíló bejárati ajtók zárására.

Tulajdonságok


•Elektronikát tartalmaz:	Igen
•Szerelés:	Felületre szerelhető
•Víz/cseppálló:	-
•Visszajelzés:	LED-es és NO/NC/COM
•Időzítés:	Van
•Konzolok:	ABK-280TLEDH-F, ABK-280TLEDH-M
•Javasolt használat:	Bejárati ajtók

Specifikáció

• Tápfeszültség:	12/24 V DC
• Áramfelvétel:	490 mA (12 V DC)
• Tartóerő:	280 kg/2746 N
• Időzítés:	0 / 2,5 / 5 / 9 mp
• Optimális működési hőmérséklet:	-20°C ~ +50°C

Bekötési útmutató

A síkmágnes nyomógombos, LED-es oldalán, felül távolítsa el a műanyag végzáró csavarjait, majd óvatosan pattintsa ki. A lemez kihúzásával férhet hozzá az elektronikához. Az eszköz bekötésére sorkapocs szolgál, a V+ és V- lábakra a tápot, a PS-re a külső nyitó gombot (GND-vel kell rövidre zárni), kell kötni, az NO/NC/COM pedig visszajelzésre szolgál. A tápigényt a jumperekkel, míg az időzítést a DIP kapcsolókkal kell beállítani.

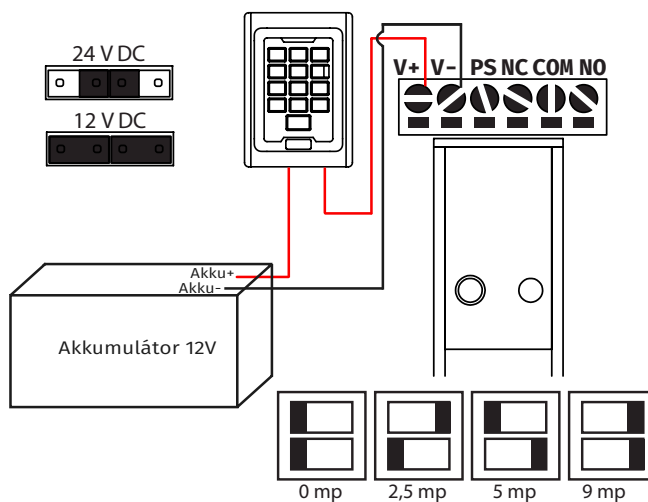


Telepítés

- Ügyeljen, hogy az ellendarab tökéletesen rá tudjon feküdni a mágnesre, ellenkező esetben a tartóerő csökkenhet.
- Ellenőrizze, hogy szükség van-e kiemelő konzolok alkalmazására.

Hibaelhárítás

- Nem húz be a mágnes:
Ellenőrizze, hogy az ellendarab stabilan rá tud-e feküdni a mágnesre, tud-e mozogni. Ha A mágnes egyáltalán nem “fogja” meg az ellendarabot, ellenőrizze a bekötést.
- Berregő hangot ad ki a mágnes:
A mágnes váltakozó feszültségről van táplálva. A síkmágneseket TILOS váltakozó feszültségről táplálni, kárt okozhat az elektronikában. Iktasson be egy vezérlőt (pl.:YV-100). Ez társasházi kaputelefonok esetén előfordulhat.
- Nyitás után azonnal visszazár az ajtó:
Egyéb hibával forduljon a termék forgalmazójához.

YM-280T(LED)H-60
280 kg tartóerejű síkmagnes
ADATLAP

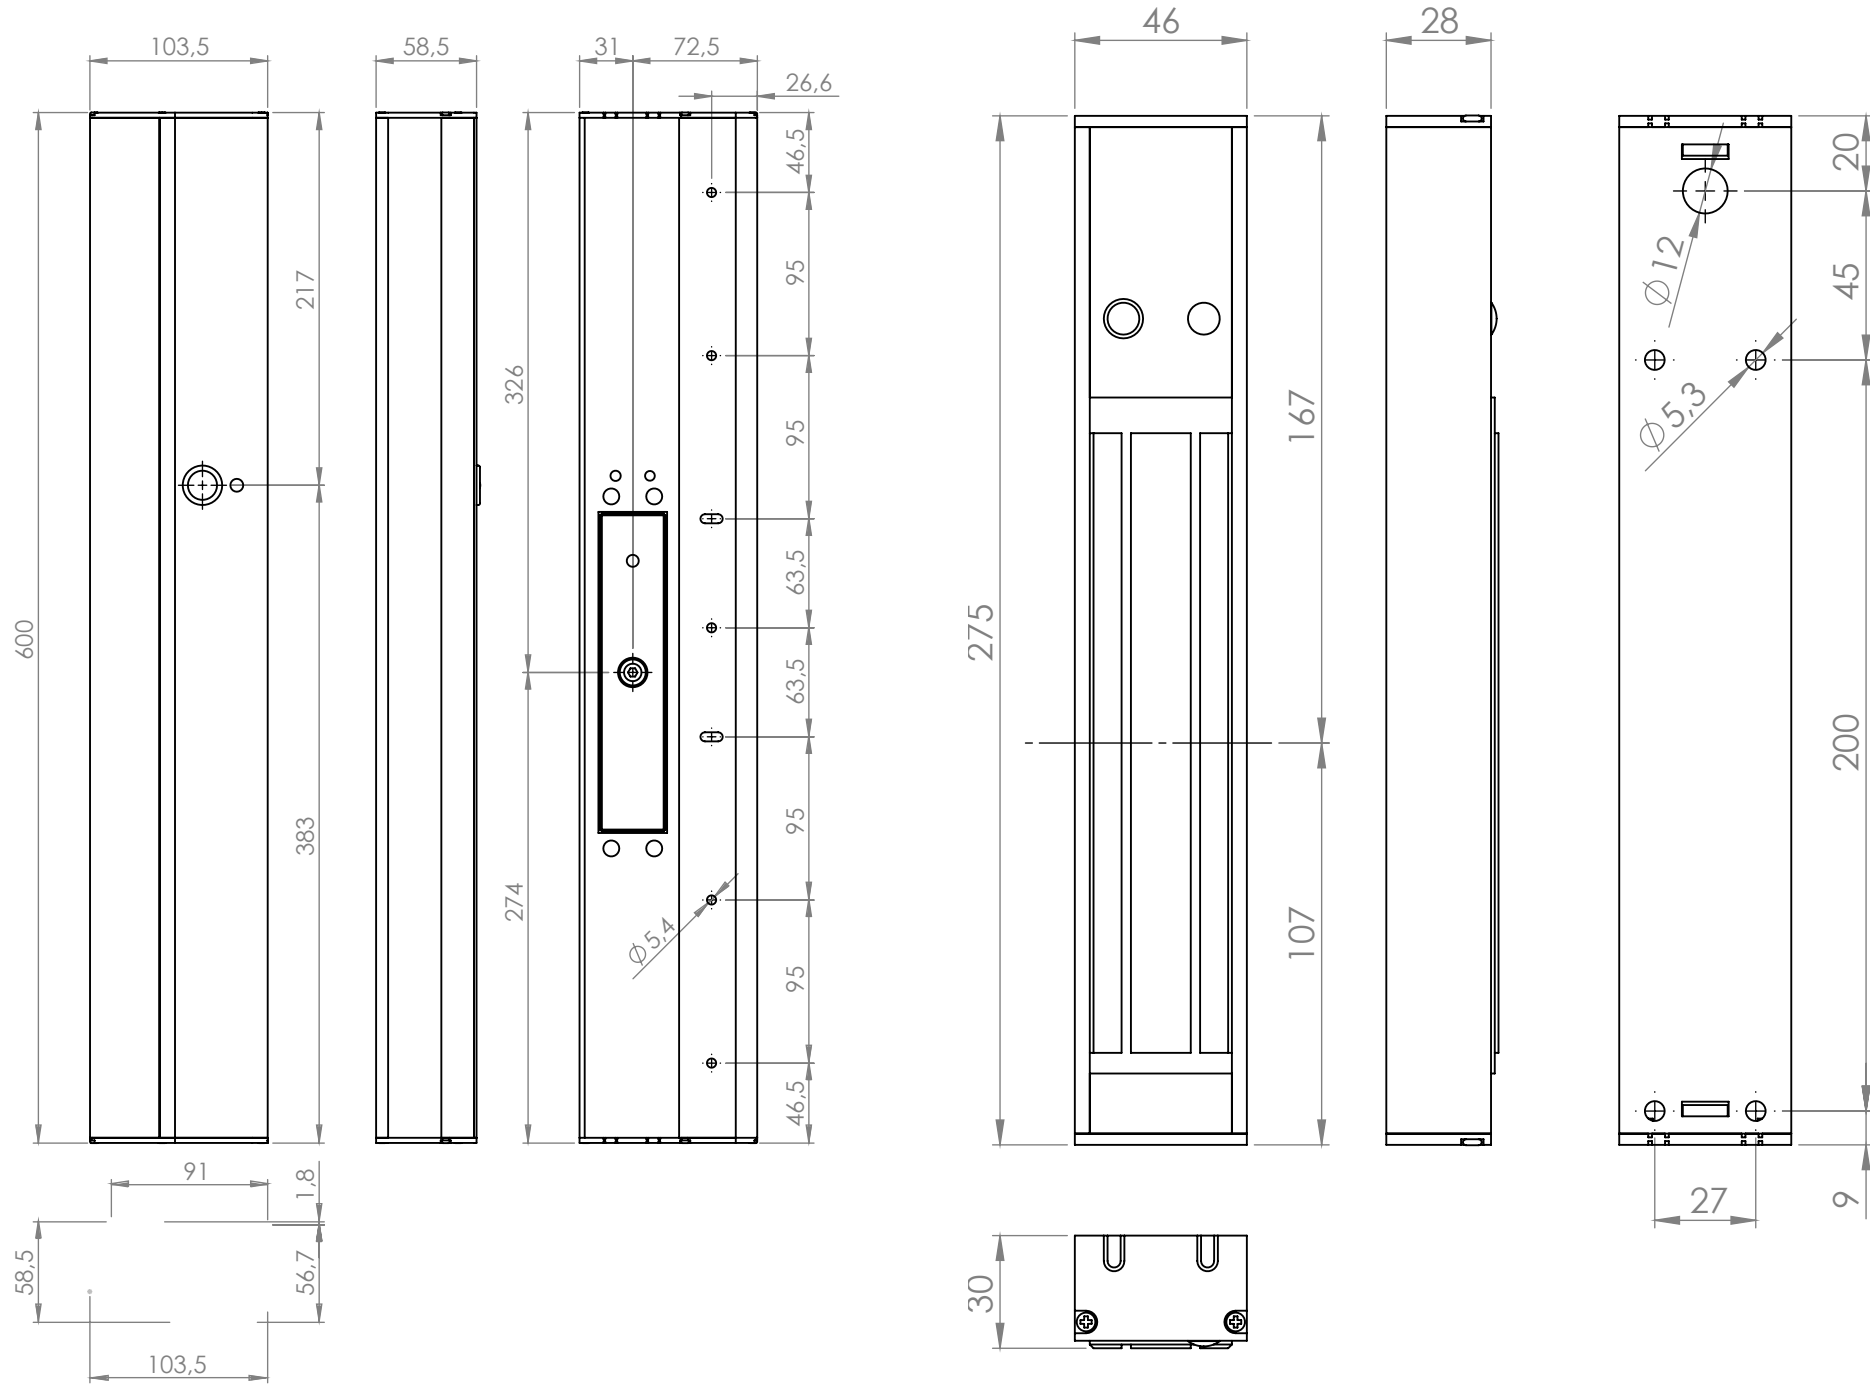



YLI SIMAGNESEK
C.: 1102 Budapest Hölgy utca 50/b
T.: +36 1 797 23 79
W.: www.yli.hu

YM-280T(LED)H-60
280 kg tartóerejű síkmagnes
ADATLAP

