

SPHD1203-01B

Szünetmentes tápegység műanyag dobozban

Kép



Leírás

Az SPHD1203-01B egy szünetmentes tápegység beléptető rendszerek, elektromos zárok tápellátásának biztosítására. 13,8 V kimeneti feszültséggel rendelkezik, maximálisan 3 A-ig terhelhető. Automatikus rövidzár védelemmel, túláram, túlfeszültség és mélykisülés elleni védelemmel rendelkezik. Kiegészíthető zárvezérlő (SPHD1203-01B-MOD.AC) vagy riasztó (SPHD1203-01B-MOD.AL) panellel.
FIGYELEM! Csak fedett, száraz helyen szabad használni!


Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag, dobozos
- Típus: Szünetmentes tápegység
- Kimenetek: Akkumulátor töltés
- Egyéb tulajdonság: Rövidzár védelem, mélykisülés elleni védelem, biztosított ki és bemenet, szűrt kimenet, LED visszajelzés

Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 190-265 V AC ~50-60 Hz
- Kimeneti feszültség: 13,8 V DC
- Maximális kimeneti áram: 3 A
- Maximális töltő áram: 650 mA
- Maximális teljesítmény (töltéssel): 50 W
- Hatásfok: >88%
- Csatornák száma: 2 db
- Zaj kibocsátás: <100mVp-p
- Túlfeszültség védelem: 16 V $\pm$ 5%
- Túláram védelem: 3,45 A $\pm$ 5%
- Mélykisülés: 10 V $\pm$ 2%
- Hőmérséklettűrés: -30 ~ 80°C
- Működési hőmérséklet: -20 ~ 50°C
- Méret: 228 x 195 x 78 mm

Bekötés

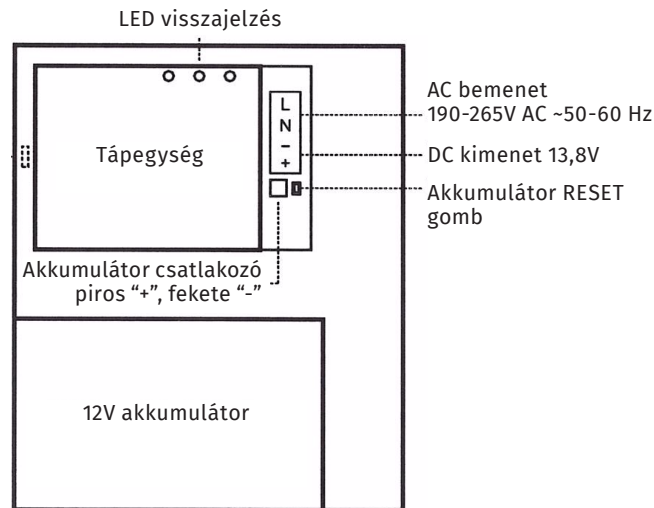

AC tápfeszültség bekötése nélkül, a csatlakoztatott akkumulátorral NEM indul be a szünetmentes funkció!


Szabványok

Megfelel a következő szabványoknak: EN 55032, EN 55035, EN 61000-3-2, EN 61000-3-3, EN 62368.

Visszajelzés

STÁTUSZ	ON	OFF	VILLOG
LED			
DC (ZÖLD)	Kimenet OK	Kimenet hiba	-
AKKU (SÁRGA)	Teljesen feltöltött	Nem tölt	Töltés
AC (PIROS)	Bemenet OK	Bemenet hiba	-


Méret: 228 mm

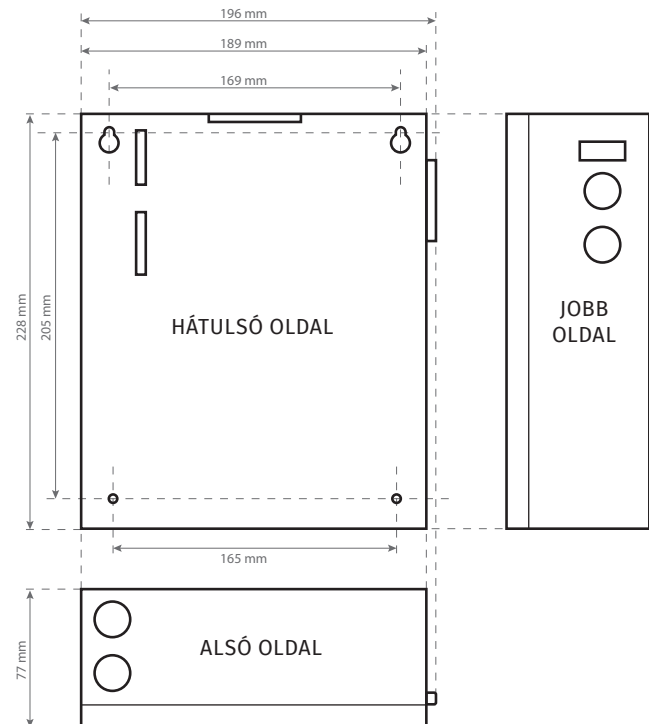

Kiegészítő elektronikák

Az SPHD1203-01B szünetmentes tápegység kiegészíthető zárvezérlő vagy akkumulátor monitorozó riasztó panellel is. A hozzátartozó csavarokkal, távtartókkal és pattintós rögzítő elemekkel könnyedén felszerelhető a tápegység dobozának belsejében található dedikált helyre.

SPHD1203-01B-MOD.AC - Zárvezérlő panel

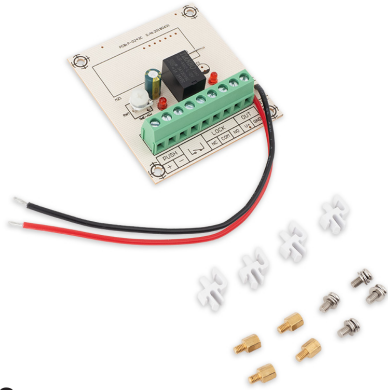


Leírás

A SPHD1203-01B-MOD.AC egy zárvezérlő panel SPHD1203-01B tápegységhez. A panel zárok időzítését, vezérlését és a tápegységgel közösen a szünetmentesítést teszi lehetővé.


Specifikációk és tulajdonságok

- 2 db indító bemen (1×DC vagy nyomógomb, 1×nyomógomb)
- 13,8 V DC feszültség kimenet
- LED visszajelzés
- 13,8 V DC feszültség kimenet (NO/NC/COM)
- 0-10 másodperc időzítés

Bekötés

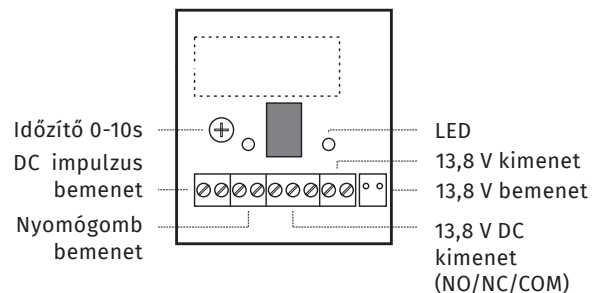

SPHD1203-01B-MOD.AL - Riasztó panel

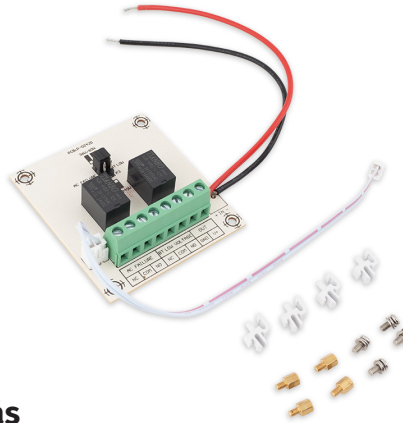

Leírás

Az SPHD1203-01B-MOD.AC egy akkumulátor monitorozó riasztó panel, szünetmentes tápegységekhez. Alacsony akkumulátor töltöttség vagy AC táp megszűnése esetén külön kimeneten jelt ad (NO/NC/COM).

Specifikációk és tulajdonságok

- AC tápellátás megszűnése relé kimenet (NO/NC/COM)
- Alacsony akkumulátor töltöttség relé kimenet (NO/NC/COM)
11 V felett és 10V alatt NC-COM kimeneten rövidzár
10 V és 11 V között NO-COM kimeneten rövidzár
- 13,8 V DC feszültség kimenet

Bekötés

