

PC7H

2EASY kaputelefonrendszer tápegység

Kép



Leírás

A PC7H a 2EASY kétvezetékes kaputelefon rendszer tápegysége. Nagyobb rendszerekhez, többalakos kaputelefonokhoz ajánlott használni. Minden 2EASY kültéri és beltéri egységgel kompatibilis. DIN sínre, vagy falra szerelhető kivitelben.


Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag
- Szerelés: DIN sínre, felületre szerelhető
- Védelem: Rövidzár, túlfeszültség, túlterhelés
- Védelmi mutató: IP20
- Vezetékezés: 2 vezetékes (polaritásfüggetlen)

Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 100-240 V AC ~50/60 Hz
- Kimeneti feszültség: 24 V DC \pm 2 V
- Maximális kimeneti áram: ,5 A
- Működési hőmérséklet: -15°C~55°C
- Méretek: 87 x 89 x 58 mm
- Súly: 0.45 kg

Műszaki rajz

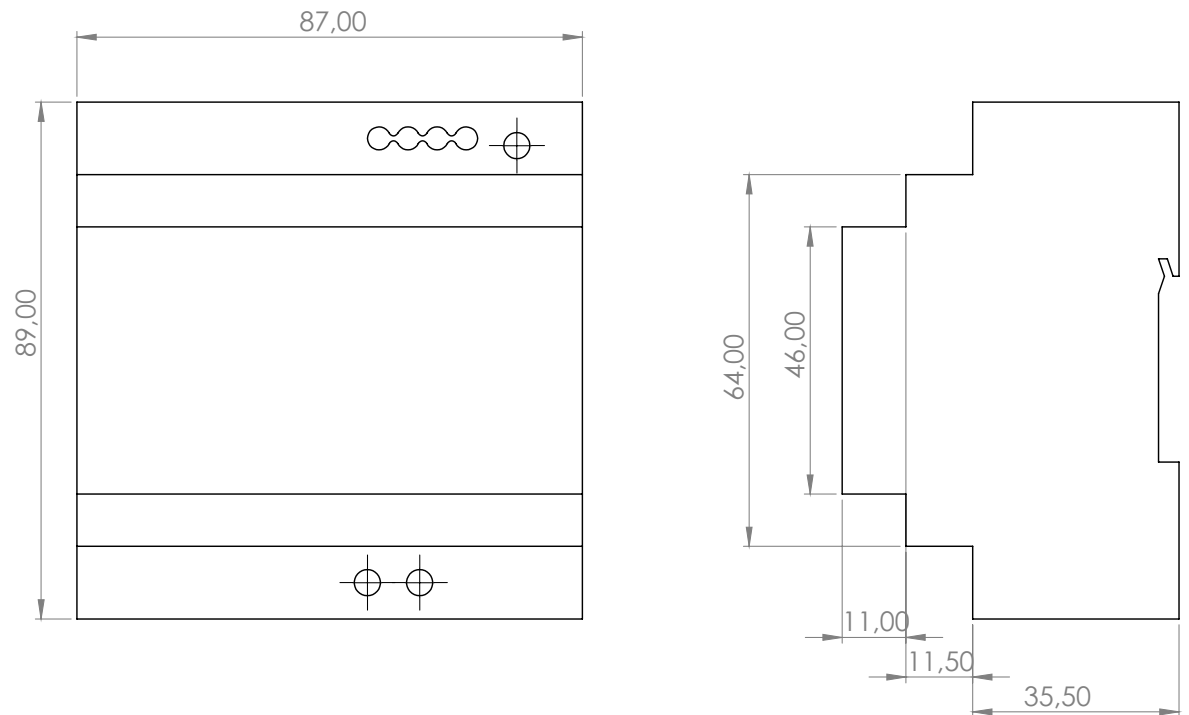

Részei és funkciók

- **N:** AC 230V bemenet(0 pont)
- **L:** AC 230V bemenet(fázis pont)
- **LED:** Táp jelzés, mindig világít hálózatra kötve
- **BUS(IM):** Beltéri egység csatlakozó(polaritás független)
- **BUS(DS):** Kültéri egység csatlakozó(polaritás független)
- **Potméter:** 21,6-29V között állítható **(MINDENKÉPPEN ELLENŐRIZNI KELL! A 2EASY RENDSZER 24V-on ÜZEMEL!)**

Csomag tartalma

- 1db PC7H buszillesztős tápegység
- 2db tipli + csavar
- 1db DIN sín