

# EBUTTON-2

Közelítés érzékeny kapcsoló állapotjelző LED-el, állítható érzékelési távolsággal, IP66

## Kép



## Leírás

Az érintésérzékeny kapcsolók elegáns és korszerű megjelenést kölcsönöznek bárhová. Használatukhoz még érintésre sincs szükség, az infravörös érzékelő a közeledő kezét érzékeli, és így kapcsol a relé.

Az **EBUTTON-2** egy INOX acél pajzsos süllyesztetten szerelhető, állítható időzítéssel érintésmentes kapcsoló. Érzékelési távolság 3 és 15 cm között állítható. A kétszínű állapotjelző LED készenléti állapotban kék, aktív közben zöld színű. Használható beléptető rendszerekben elektromos zárral ellátott ajtók nyitására/zárására.

## Tulajdonságok

- |                         |               |
|-------------------------|---------------|
| • Szerelési mód:        | Süllyesztve   |
| • Kapcsolás típusa:     | NO/NC/COM     |
| • Kapcsoló típusa:      | Relé          |
| • Anyaga:               | Fém           |
| • Telepítési környezet: | Beltér/Kültér |
| • IP védelem:           | IP66          |

## Specifikációk

- |                           |                    |
|---------------------------|--------------------|
| • Kimenet terhelhetősége: | 2A/24V DC          |
| • Kapcsolók száma:        | 1                  |
| • Működési hőmérséklet:   | -20°C~+60°C        |
| • Kompatibilis keretek:   | MBB-811D-M, EBOX-2 |
| • Áramfelvétel:           | 25mA               |
| • Tápfeszültség:          | 12/24V DC          |

## Kompatibilis keretek




MBB-811D-M




EBOX-2

## Elektromos csatlakozók




- |         |            |
|---------|------------|
| Piros:  | +12~24V DC |
| Fekete: | GND        |
| Barna:  | COM        |
| Fehér:  | NO         |
| Zöld:   | NC         |

## Bekötési rajz

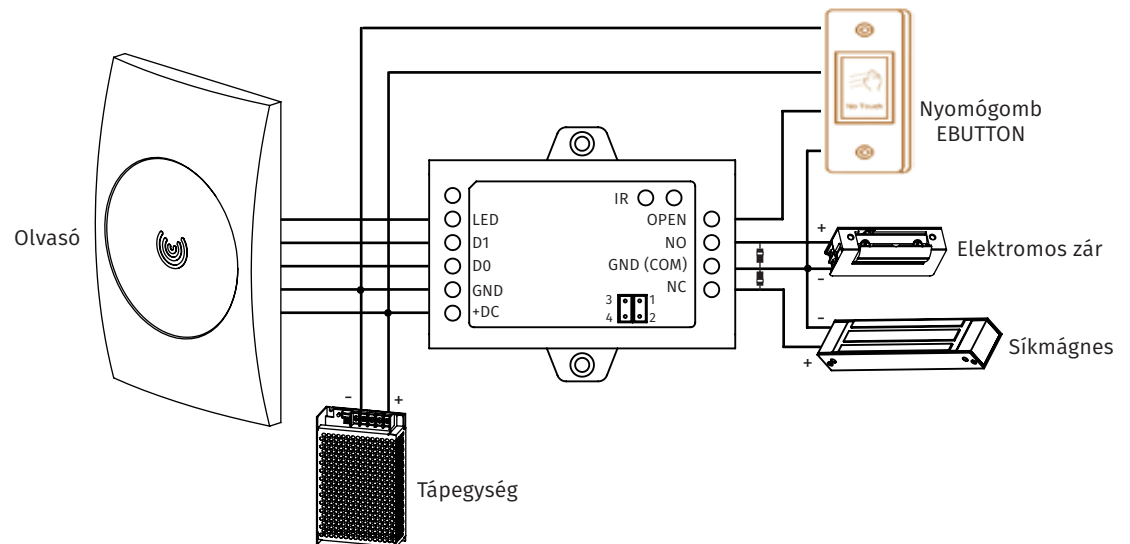

## Méretetek

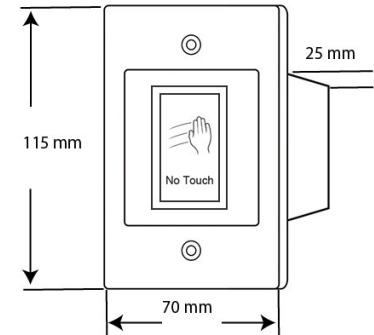

## Érzékelési távolság beállítása

A készülék hátoldalán található egy potenciométer amellyel az érzékelési távolság állítható.

