

# ABK-906-12-3

Időzítéses 12V-os tápegység

## Kép



## Leírás

Az ABK-906-12-3 egy 12V egyenáramú, időzített vezérlős tápegység, ideális beléptető rendszerekhez. Az eszköz képes normál és fordított működésű zárat egyaránt vezérelni, időzítése 1-13 másodperc között állítható potenciométer segítségével.


## Tulajdonságok

- Típus: Kapcsolóüzemű
- Rövidzárvédelem: Automatikus
- Zárkimenet: NO/NC
- Időzítés: Van

## Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 200-230V AC
- Kimeneti feszültség: 12V DC
- Kimeneti áram: 3A
- Súly: 0,3 kg
- Időzítés: 1-13 másodperc
- Méret: 176x53x37 mm

## Bekötés

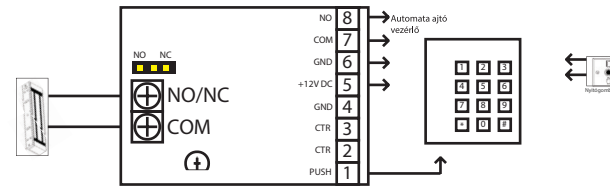

Az eszköz bemeneti feszültségét (200-230V AC) a fekete és piros vezetékek segítségével kell bekötni. További bekötések:

1. Nyomógomb bemenet, közvetlenül, vagy időzítve lehet vezérelni vele az NO/NC-COM zárkimenetet. GND-vel való rövidzár esetén a zár nyitni fog.
2. 12V AC/DC vezérlő impulzus, segítségével lehet közvetlenül, vagy időzítve vezérelni a az NO/NC-COM zárkimenetet. Ideális kaputelefonokhoz.
3. 12V AC/DC vezérlő impulzus, segítségével lehet közvetlenül, vagy időzítve vezérelni a az NO/NC-COM zárkimenetet. Ideális kaputelefonokhoz.
4. GND
5. +12V DC
6. GND
7. Automata ajtó vezérlő kimenet.
8. Automata ajtó vezérlő kimenet.

FIGYELEM! Az eszköz fedett, száraz helyen használandó!

## Beállítás

Az eszköz időzítését az NO/NC/COM csatlakozók alatt található potenciométer segítségével lehet beállítani. A zárkimenet típusát a jumper segítségével állíthatja be, ennek beállítását a képen találja.

