

BT-27

Kis méretű, kulcsos támadásjelző gomb
NO/NC/COM kimenetekkel

Kép




Tulajdonságok

•Anyag:	műanyag
•Szín:	Fehér ház, piros gomb
•Kimenetek:	NO/NC/COM száraz kontakt
•Méret:	53x53x27 mm
•Nyomógomb átmérője:	20 mm
•Szerelés:	felületre szerelhető
•Kimenet terhelhetősége:	1A @36 V DC

Használat

Az eszköznek 3 kimenete van, NO, NC és COM. Ha a nyomógombot megnyomja, az NO és a COM között rövidzárat kap. Ha a kulcsot elfordítja, a nyomógomb kiugrik, így a rövidzár a COM és az NC között lép fel. Az eszköz kimeneti pontait a hátoldalon található NYÁK-on találja. A lábak kiosztását a méretrajzon találhatja. A vezetékeket forrasztással kell rögzíteni.

Méretrajz

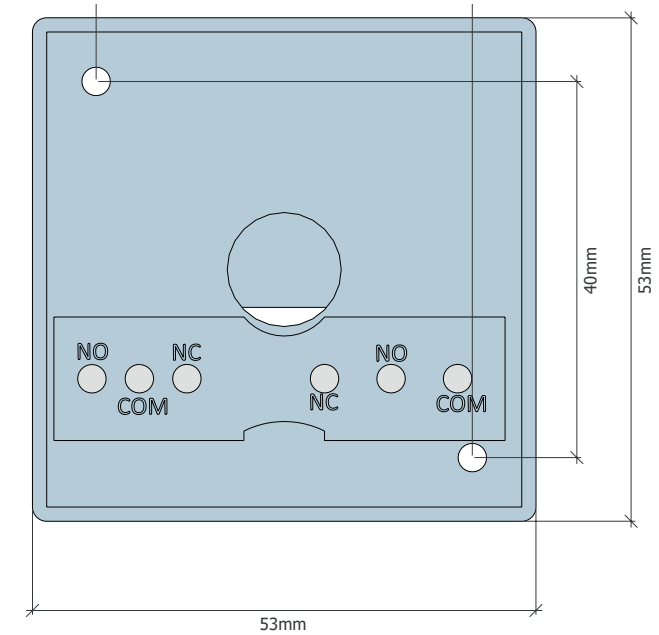

Leírás

A BT-27 egy kis méretű kulcsos támadásjelző gomb. Az eszköz egy műanyag házban található piros gomb. Megnyomása esetén a gomb benyomva marad, csak kulcs elfordítása esetén ugrik vissza. Rendelkezik NO, NC és COM száraz kontakt kimenetekkel.

