


# YGY-12-5

Kapcsolóüzemű tápegység

## Kép

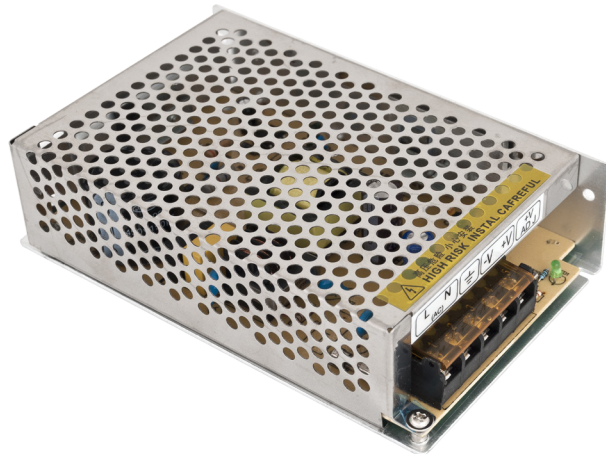

## Leírás

Az YGY-12-5 egy rácsos, kapcsolóüzemű tápegység. Az eszköz kimenete potencióméterrel állítható, működését LED jelzi. Stabil kimeneti feszültsége mellett előnye még a rövidzárvédelem.

FIGYELEM! Az eszközt be kell kötni hálózati feszültségre, szerelése szakértelmet igényel.

## Tulajdonságok

- |                        |                                 |
|------------------------|---------------------------------|
| • Kivitel:             | Rácsos, fém ház                 |
| • Szerelés:            | Felületre szerelhető            |
| • Bemenet:             | 3 eres (L, N, földelés)         |
| • Kimenet:             | 2 eres (+V és GND)              |
| • Visszajelzés:        | LED                             |
| • Alkalmazási terület: | Zárak, kaputelefonok, beléptető |


## Specifikáció

- Bemenet: 200-240V ~50Hz
- Kimenet: 12V DC 5A (kimeneti feszültség állítható)

## Bekötés, kimenet beállítás

A tápegység bemenetén 3 lábat talál, az első kettő a hálózati feszültség 2 vezetékéhez, a harmadik a védőföldhöz. Kimenetén 1 db. COM (GND) és 1 db. +V kimenetet talál. A feszültség a +V és a COM között van.

A feszültség értéke a sorkapocs jobb oldalán található +V ADJ feliratú potencióméter segítségével állítható 11,5 V és 13,65 V között.

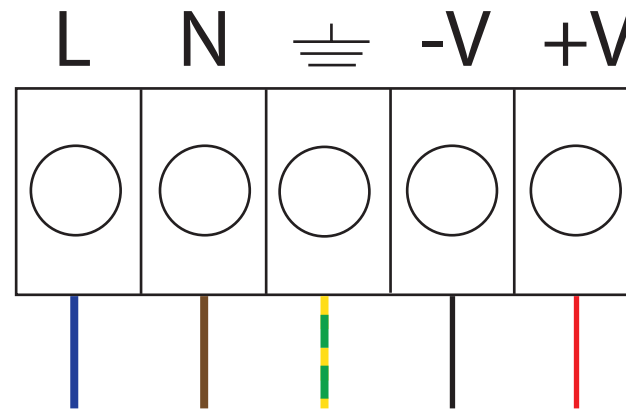

## Műszaki rajz

