

# R29C

IP videós társasházi kaputelefon kültéri egység

## Kép

**Akuvox**  
Open A Smart World




## Leírás

Az R29C egy IP társasházi kaputelefon kültéri egység. Több azonosítási módot támogat: arcfelismerés, QR -kód Bluetooth, NFC, EM (125 kHz), MF (13,56 MHz), PIN -kód. Az arcfelismerés pontossága > 99%, a felismerési idő < 0,6 másodperc. Kompatibilis az összes Akuvox IP berendezéssel. Android 5.1 operációs rendszerrel rendelkezik, telepítése egyszerű és gyors. Rozsdamentes acél ház és az üveg kellemes megjelenést és magas fokú védelmet biztosít a mechanikai behatásokkal szemben.

## Specifikáció

- Tápellátás
  - Érintő képernyő
  - Hardver
  - Operációs rendszer
  - Azonosítás
  - Védelem
  - Szabotázsérzékelő
  - Szerelhetőség
  - Kamera
  - Felbontás
  - Tömörítés
  - Hangbemenet
  - Hangkimenet
  - Beszélgetés típusa
  - Egyéb hang tulajdonságok
  - Kommunikáció
  - Portok
  - Relék
  - Bluetooth
  - Protokollok
  - SIP
  - Egyéb
  - Hőmérséklet tűrés
  - Páratartalom tűrés
  - Anyaga
- PoE vagy 12V DC  
7" IPS LCD  
2GB RAM 16GB ROM  
Android 5.1  
EM(125kHz)  
MIFARE(13,56MHz)  
Arcfelismerés/NFC  
QR-kód/PIN-kód  
IP65, IK06  
Gyorsulás érzékelő  
Felületre/süllyesztve (beépítő keret opcionális)  
1MP arcfelismerő  
3MP 115° HDR  
1080P/30Fps  
H.263, H.264  
-32db mikrofon  
2W hangszóró  
Teljes duplex  
Visszhang szűrés  
Aktív hang észlelés  
Ethernet RJ45  
10/100Mbps Ethernet  
Wiegand RS485  
3 x Szárazkontaktus  
4.0  
IPv4/HTTP(S)/FTP/NTP  
SNMP/DNS/RTSP/UDP  
ICMP/DHCP/ARP/ONVIF  
PoE IEEE802.3af  
SIP v1 (RFC2543)  
SIP v2 (RFC3261)  
2 SIP fiók  
IR LED, IR szenzor  
Webes felületről is programozható  
-20°C + 55°C  
10% - 90%  
Alumínium  
Edzett üveg

## Részegységek és funkciók

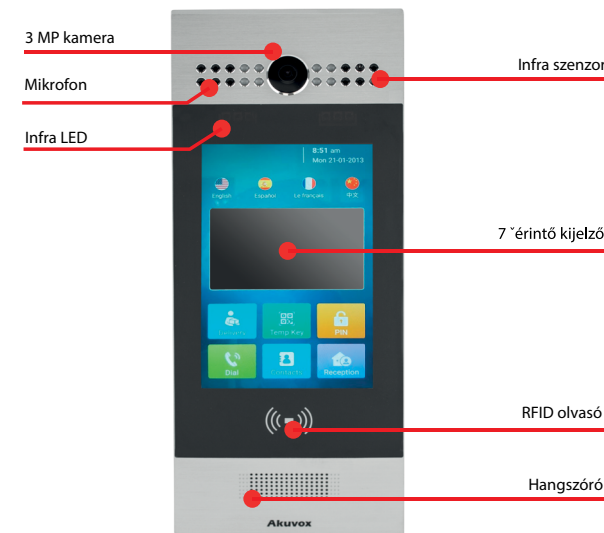


## Figyelmeztetés!

Az egység tápellátása két féle képpen történhet. Vagy 12V DC feszültséggel, vagy az ethernet keresztül PoE tápellátással. **A két tápellátás egyidőben történő alkalmazása a készülék meghibásodását okozza!** Sajnos ez a hiba gazdaságosan nem javítható, így fokozottan figyelni kell erre!


## Csomag tartalma

- 1db R29C
- 4db M3x5 csavar
- 2db ST1.7x4 csavar
- 3db M3x6 csavar
- 1db hátsó takaró lemez
- 1db kábel rögzítő lemez
- 1db szilikon tömítő gumi

## Csatlakozók

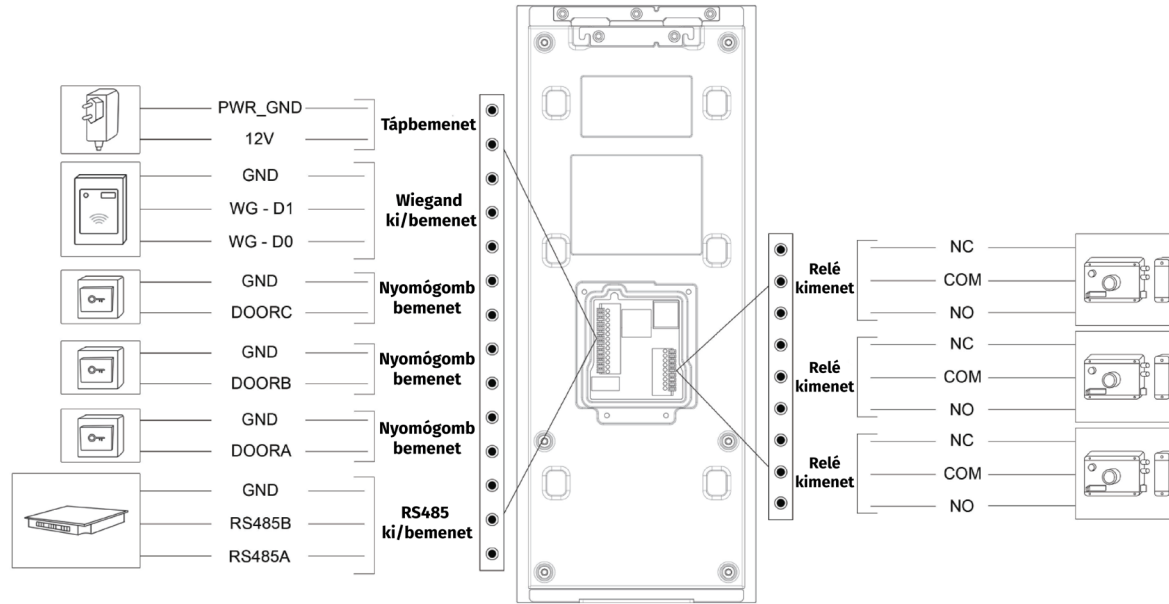

## Műszaki rajz

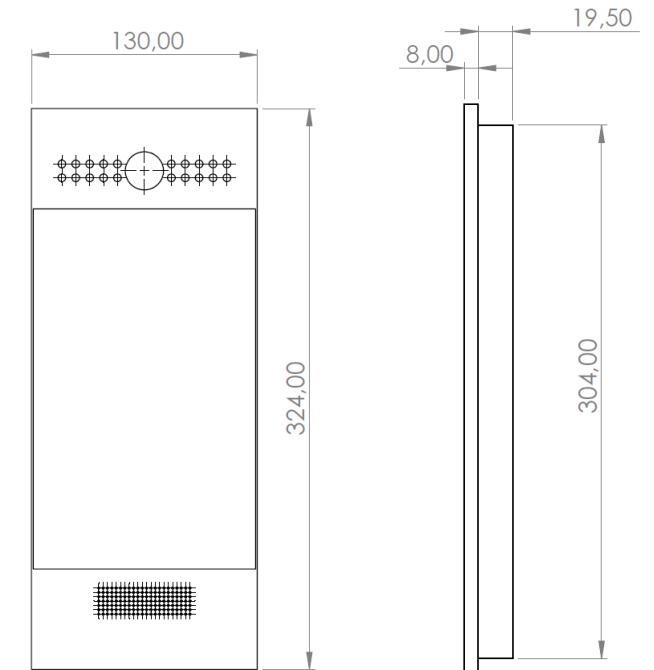

## Szerelő konzolok

R29C  
IP kaputelefon kültéri egység  
ADATLAP



R29X(BRAK.S)  
Felültre szereléséhez



R29X(BRAK.F)  
Süllyesztve szereléséhez

