

KM30

Felületre szerelhető közelítésérzékeny kapcsoló, IP66

Kép



Leírás

Az KM30 egy vízálló fémházas, érintésmentes, állítható időzítésű kapcsoló.

Az epoxigyanta tömítésnek köszönhetően a gomb kültérre is felszerelhető.

A kétszínű állapotjelző LED készenléti állapotban kék, működés közben zöld színű.

Használható beléptető rendszerekben elektromos zárral ellátott ajtók nyitására/zárására.


Tulajdonságok

- | | |
|-------------------------|---|
| • Telepítés: | Felületre |
| • Telepítési környezet: | Kültér/Beltér |
| • Típus: | Infravörös érzékelő |
| • Kimenet: | NO/COM/NC |
| • Anyag: | Alumínium ötvözet |
| • Üzem módok: | Időzített |
| • LED színe: | Kék - készenlét
Zöld - működtetéskor |

Specifikációk


- | | |
|-------------------------|-----------------------|
| • Tápfeszültség: | 12-24V DC |
| • Állítható időzítés: | 0 ~ 30 mp, időzithető |
| • Működési távolság: | 5-20cm, beállítható |
| • Méret: | 86 x 86 x 14 mm |
| • Védelmi mutató: | IP66 |
| • Működési hőmérséklet: | -20°C~+55°C |
| • Pára tartalom | 0~95% |
| • Bruttó súly | 0.058kg |

Elektromos csatlakozások

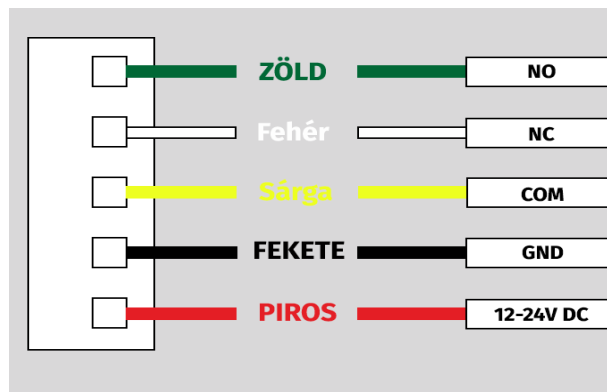


Működési távolság beállításai

A készülék hátoldalán található 2 potencióméter, amelyekkel az érzékelési távolság és az időzítés állítható.



Időzítés állítható



érezékelési távolság állítható

Méretetek

