

# PC7

2EASY kaputelefonrendszer tápegység

## Kép



## Leírás

A PC7 a 2EASY kétvezetékes kaputelefon rendszer tápegysége. Nagyobb rendszerekhez, többalakásos kaputelefonokhoz ajánlott használni. Minden 2EASY kültéri és beltéri egységgel kompatibilis. DIN sínre, vagy falra szerelhető kivitelben. FIGYELEM! Szerelését csak fedett, száraz helyre javasoljuk.


## Tulajdonságok

- Kivitel: Műanyag
- Szerelés: DIN sínre, felületre szerelhető
- Védelem: Rövidzár, túlfeszültség, túlterhelés
- Védelmi mutató: IP20
- Vezetékezés: 2 vezetékes (polaritásfüggetlen)

## Specifikáció

- Bemeneti feszültség: 100-240 V AC ~50/60 Hz
- Kimeneti feszültség: 24 V DC  $\pm$  2 V
- Maximális kimeneti áram: 1,5 A
- Működési hőmérséklet: -15°C~55°C
- Méretek: 70 x 89 x 58 mm
- Súly: 0.35 kg

## Műszaki rajz

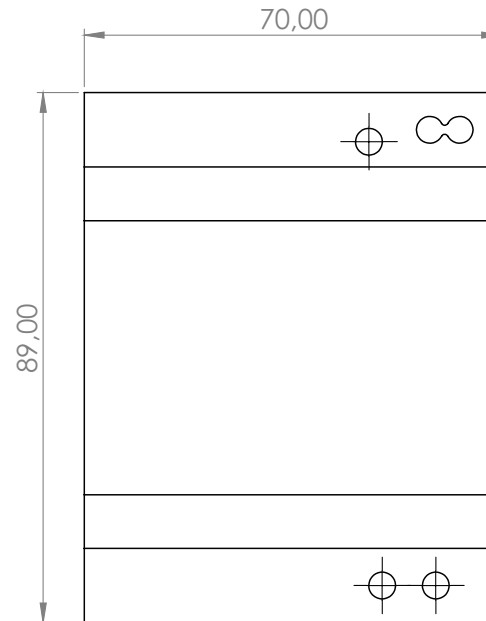

## Részei és funkciók

- **N:** AC 230V bemenet(0 pont)
- **L:** AC 230V bemenet(fázis pont)
- **LED:** Táp jelzés, mindig világít hálózatra kötve
- **BUS(IM):** Beltéri egység csatlakozó(polaritás független)
- **BUS(DS):** Kültéri egység csatlakozó(polaritás független)
- **Potméter:** 21,6-29V között állítható **(MINDENKÉPPEN ELLENŐRIZNI KELL! A 2EASY RENDSZER 24V-on ÜZEMEL!)**

## Csomag tartalma

- 1db PC7 buszillesztős tápegység
- 2db tipli + csavar
- 1db DIN sín
- 1db csatlakozó